

DHA 630DV SILEO 3PH/400V

Артикул **34506**


Цена: 2793,00 EUR

Document type: **Технический паспорт**
 Дата создания: **2018-05-16**
 Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**



Описание

- Крышный осевой вентилятор для приточной вентиляции
- Корпус и рама вентилятора изготовлены из оцинкованной стали и покрыты порошковой краской RAL 7010, зонт изготовлен из алюминия, устойчивого к воздействию морской воды
- Осевые рабочие колеса с лопастями оптимальной формы изготовлены из алюминия
- Двигатель с внешним ротором, скорость вентилятора изменяется путем изменения напряжения при помощи тиристора или трансформатора. Переключение между скоростями в 3-х фазных двигателях осуществляется переключением обмоток треугольник/звезда
- Вентилятор имеет встроенные термоконтакты с выводами для подключения внешнего устройства защиты от перегрева, возможно использовать S-ET Systemair

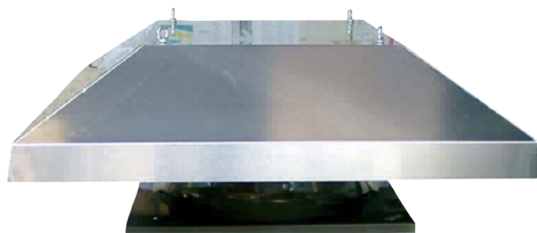


Технические данные

Номинальные параметры		
Напряжение	400	В
Частота	50	Гц
Фазность	3	~
Входная мощность (P1)	2424	Вт
Ток	4,75	А
Макс. расход воздуха	17518	м³/ч
Частота вращения	1320	1/мин
Вес	37	кг
Подключение двигателя	D	
Температурные параметры		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	65	°C
Акустические параметры		
Уровень звукового давления на расстоянии 10м (свободный объем)	55,7	дБ(А)
Защита / Классификация		
Класс изоляции	F	
Класс защиты двигателя	IP54	

Характеристики


Диаграммы

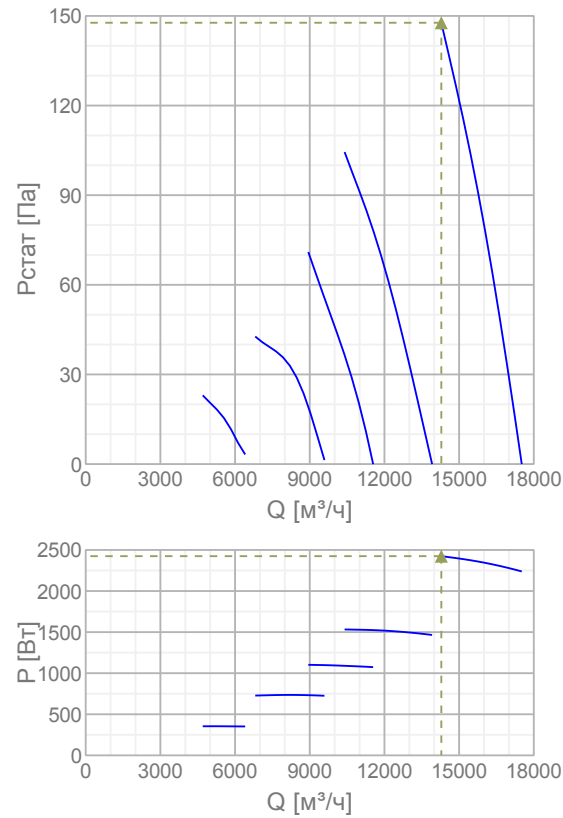

Макс. эффективность



Гидравлические данные										
▲ Рабочий расход	14285 м³/ч									
▲ Рабочее статическое давление	148 Па									
▲ Мощность	2424 Вт									
Скорость	1320 1/мин									
Ток	4,75 А									
SFP	0,611 кВт/м³/с									
Напряжение	400 В									
Уровень звуковой мощности		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Общ.
Вход	дБ(А)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выход	дБ(А)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Размеры

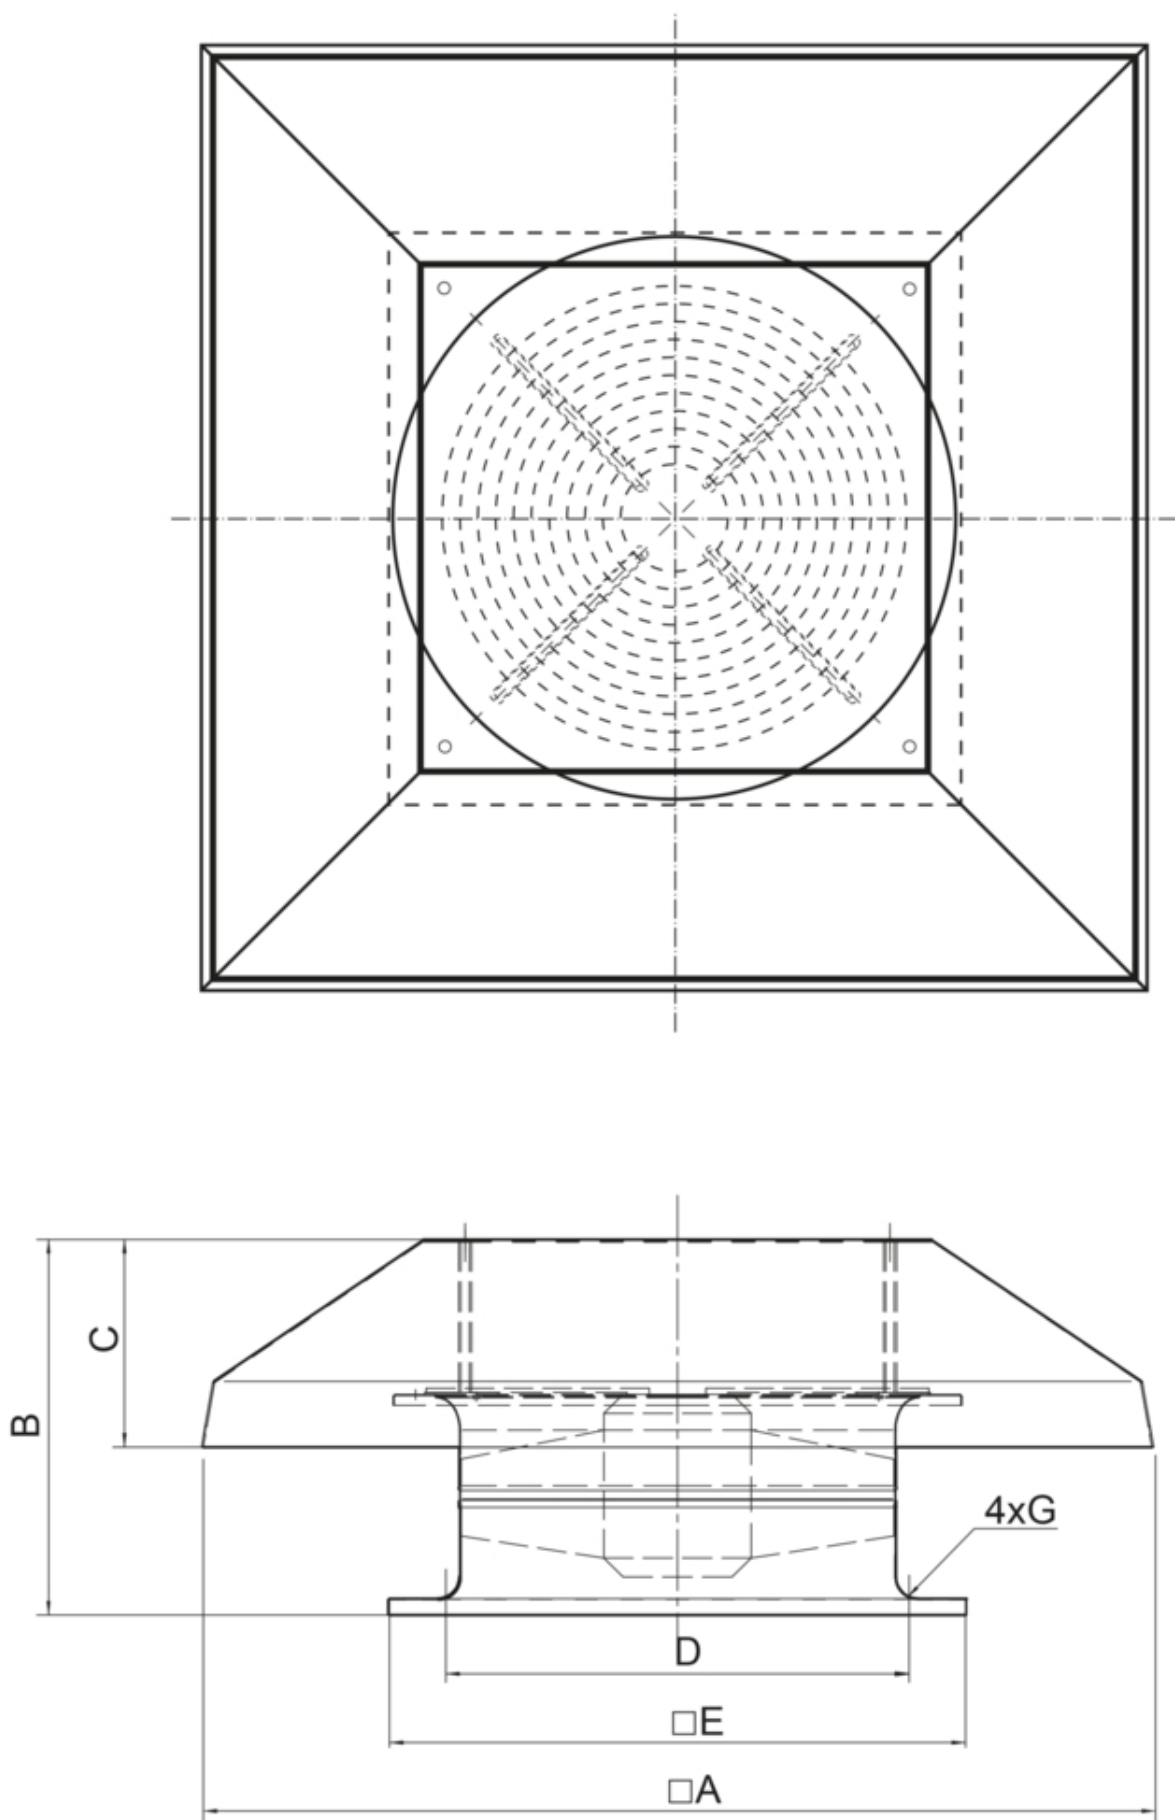

□A	B	C	D	□E	G
DHA 630	1282	481	240	750	939 14(4x)

Схема подключения

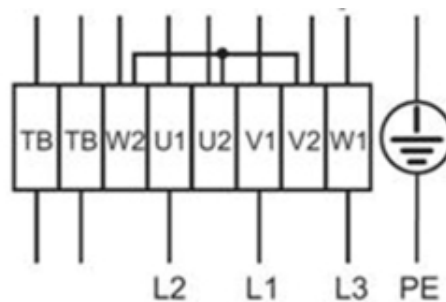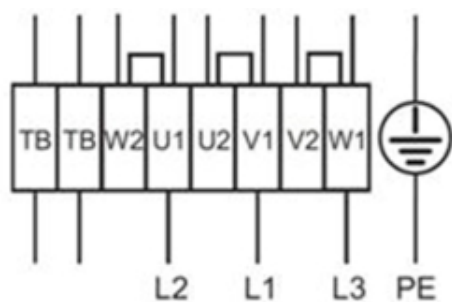

High speed Low Speed
Δ-Connection Y-Connection

Принадлежности

Электрические принадлежности

[RTRD 7 speed control Systemair \(5943\)](#)

[RTRDU 7 Speed contr. Systemair \(5947\)](#)

[S-DT2SKT Two speed switch Y/D \(2697\)](#)

[REV-5POL/07 ON/OFF \(33980\)](#)

Документация

 [IMO_MUB_160427_DE,EN,SE,DK,ES,RU_002_311722_web.pdf \(2,69MB\)](#)

 [BAL-axial-sileo-Systemair-08-2013.pdf \(244,69kB\)](#)

 [ec-dec_dha_160510_de,en_001_ab 20. April.pdf \(549,66kB\)](#)

Specification text