

BLANDOVENT 400

Артикул **135572**

Цена: 842,00 EUR

Document type: **Технический паспорт**

Дата создания: **2018-08-15**

Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**

Описание

- Выравнивание разницы температур
- Подходит для помещений с высотой потолка от 4-20 м.
- Регулирование скорости
- Сопла могут быть повернуты от 0-180°
- Низкий уровень шума

Blandovent снижает затраты на отопление путем выравнивания разницы температур в помещении (перемещение теплого воздуха от потолка в направлении пола). Вентилятор может быть установлен в любой среде для выравнивания температур, обеспечивает циркуляцию воздуха или концентрацию воздушного потока.

Встроенный осевой вентилятор очень тихий. Корпус изготовлен из стальных листов с покрытием. Воздушное сопло изготовлено из алюминия.

Blandovent устанавливается на расстоянии 0,5 м от потолка. Сопла настраиваются с учетом существующих объектов на полу помещения.



Технические данные

Номинальные параметры			
Напряжение	230	В	
Частота	50	Гц	
Фазность	1	~	
Подключение двигателя	-		
Входная мощность (P1)	111	Вт	
Ток	0,482	А	
Макс. расход воздуха	2822	м³/ч	
Частота вращения	891	1/мин	
Емкость конденсатора	3	мкФ	
Вес	15,4	кг	
Температурные параметры			
Максимальная температура перемещаемого воздуха	66,5	°C	
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании	66,5	°C	
Акустические параметры			
Уровень звукового давления на расстоянии 1м	56,7	дБ(А)	

Защита / Классификация

Класс изоляции


F

Класс защиты двигателя

IP44

Диаграммы


Размеры

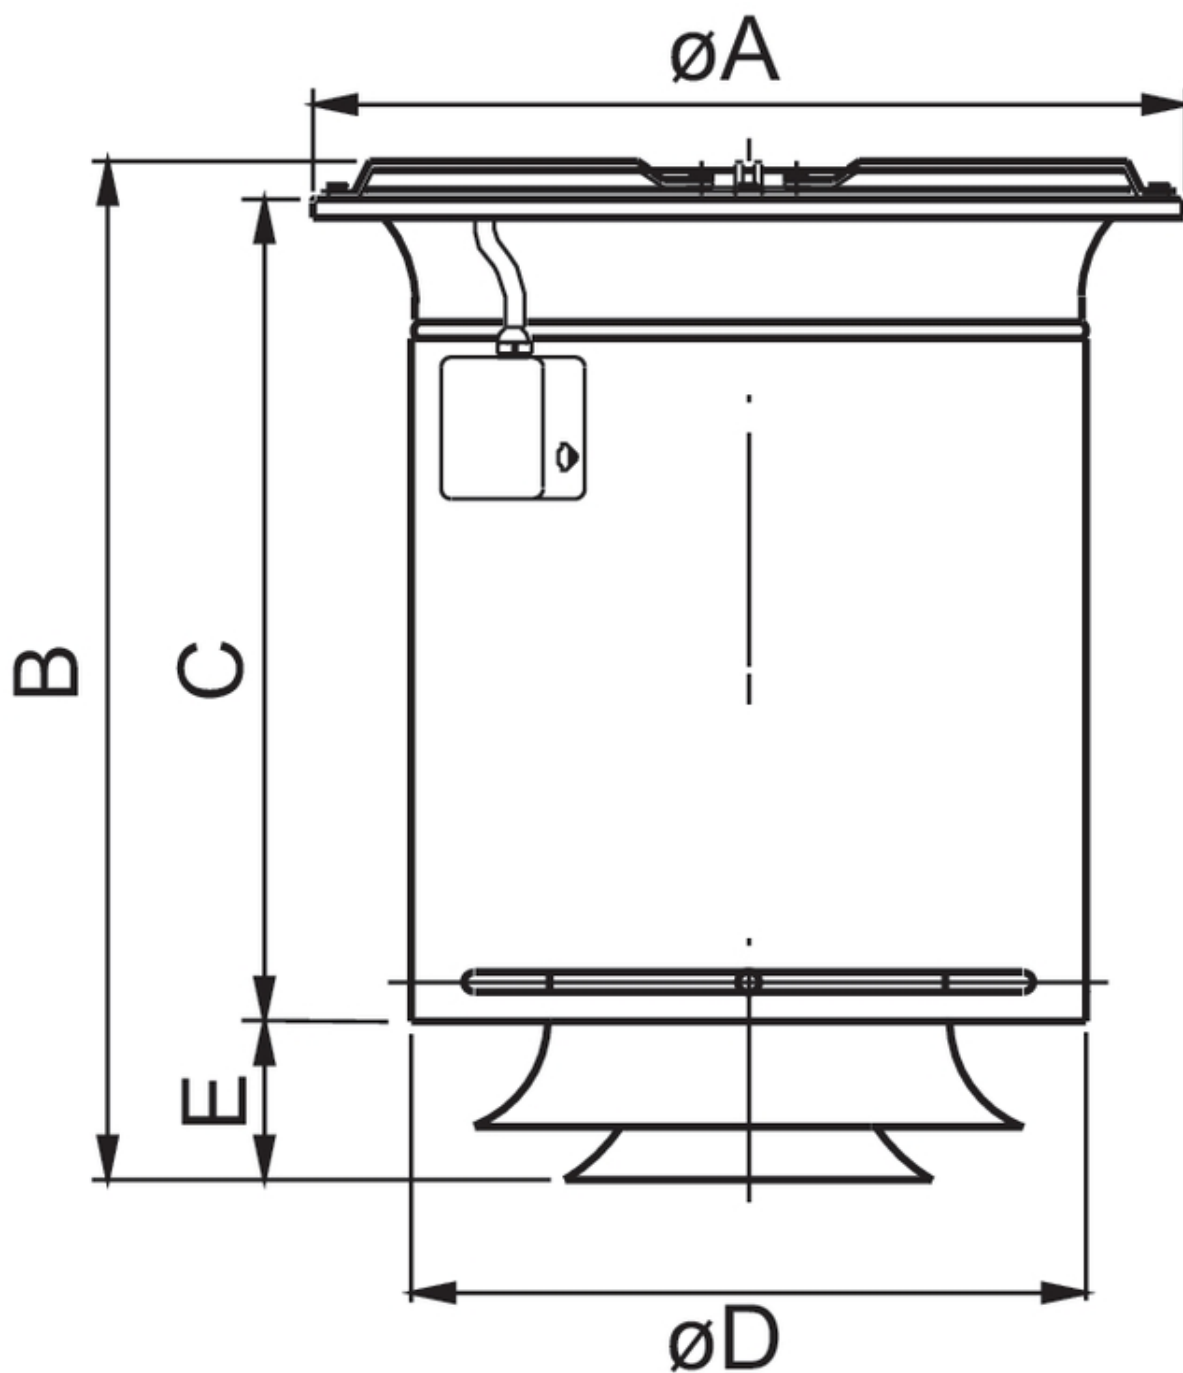

$\varnothing A$	B	C	$\varnothing D$	E
528	620	500	410	96,5

Схема подключения

230V 1~

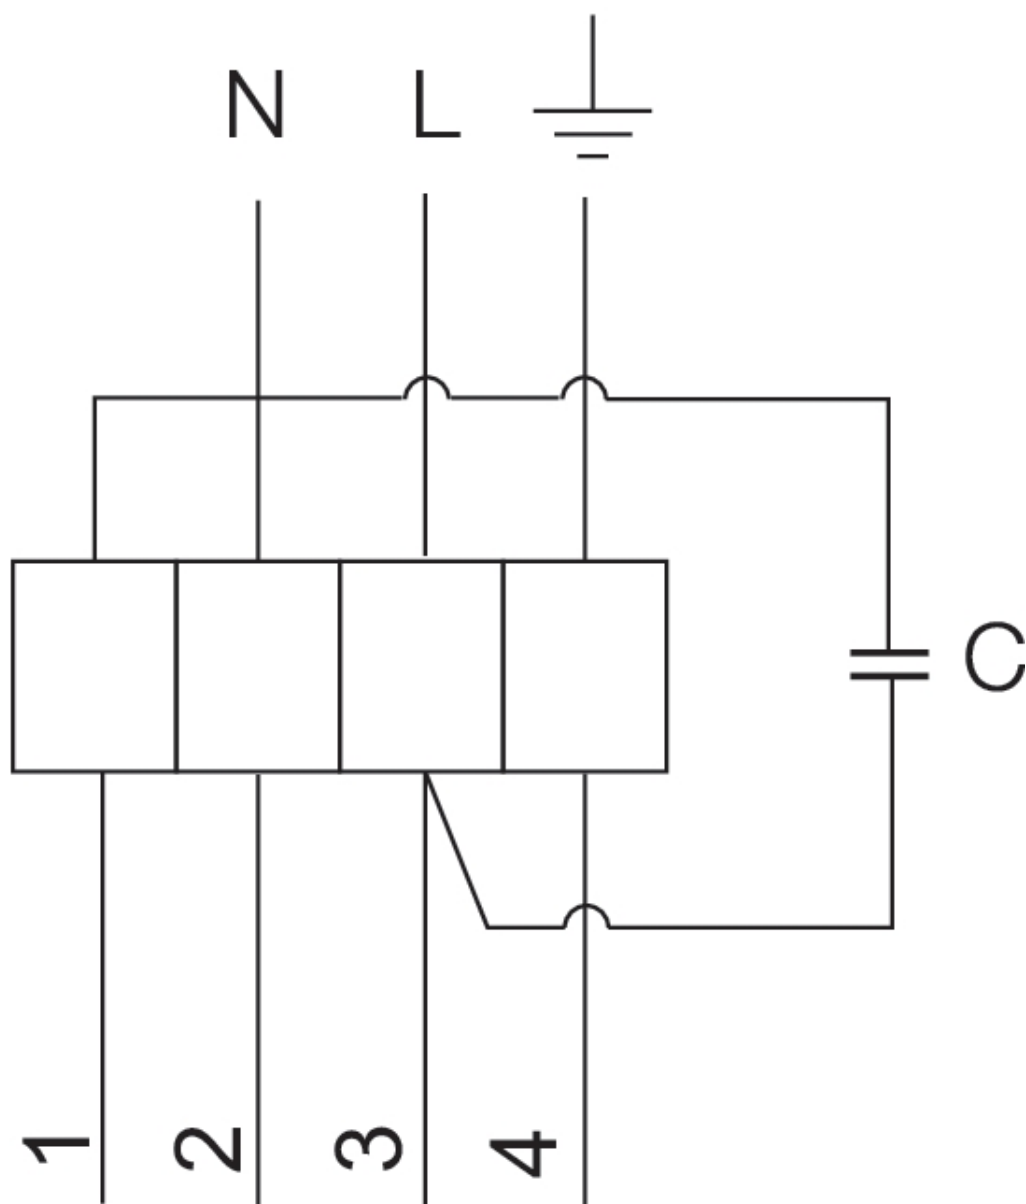

- 1 Brown
- 2 Blue
- 3 Black
- 4 Yellow/Green

Принадлежности

Электрические принадлежности

[RTRE 1,5 Speed control \(5008\)](#)

[REE 1 Speed control \(5314\)](#)

[RT 0-30 Room Thermostat \(5151\)](#)

Документация



Blandovent IMO GB_SE_CE 135573_A001.pdf (548,02kB)