

KD 315 L1**

Артикул **25336**

Version: 50 Hz

Цена: 591,00 EUR

Document type: **Технический паспорт**

Дата создания: **2018-05-04**

Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**

Описание

Преимущества:

- Высокая эффективность - низкий уровень шума
- Возможность регулирования скорости
- Встроенные термоконтакты
- Монтаж в любом положении
- Не требуют обслуживания и надежны в работе

Рекомендации по применению: Приточно-вытяжные системы вентиляции, когда необходимо перемещать большие объемы воздуха с относительно высоким статическим давлением и низким уровнем шума.


Конструкция: Корпус KD компактен, изготовлен из оцинкованной листовой стали. На корпусе имеются монтажные скобы для удобного монтажа.

Двигатель: Применяются двигатели с внешним ротором и новым типом диагональных лопастей, что позволяет уменьшить габариты вентиляторов. Двигатели снабжены встроенными термоконтактами с электрическим перезапуском для защиты от перегрева.

Регулирование скорости: Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора.

Монтаж: Вентиляторы KD устанавливаются непосредственно в воздуховодах круглого сечения. Монтаж осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора, хомуты FK упрощают монтаж и демонтаж, а также предотвращают передачу вибрации на воздуховоды.

Сертификаты: Сертификат соответствия РФ, Сертификат соответствия Украины

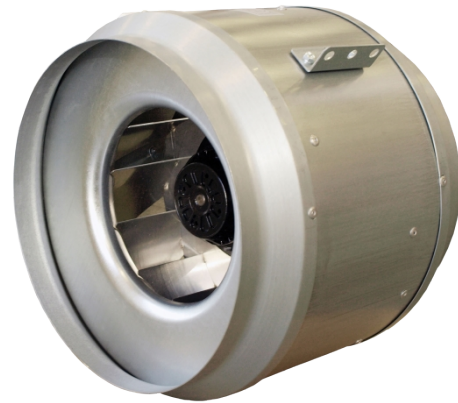


Технические данные

Номинальные параметры		
Напряжение	230	В
Частота	50	Гц
Фазность	1	~
Входная мощность (P1)	372	Вт
Ток	1,62	А
Макс. расход воздуха	2135	м³/ч
Частота вращения	2595	1/мин
Емкость конденсатора	10	мкФ
Вес	9	кг
Температурные параметры		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	70	°C
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании	70	°C
Акустические параметры		
Уровень звукового давления на расстоянии 3м (20м² Сэбин)	54	дБ(А)
Защита / Классификация		
Класс изоляции	F	
Класс защиты двигателя	IP44	

Характеристики


Диаграммы

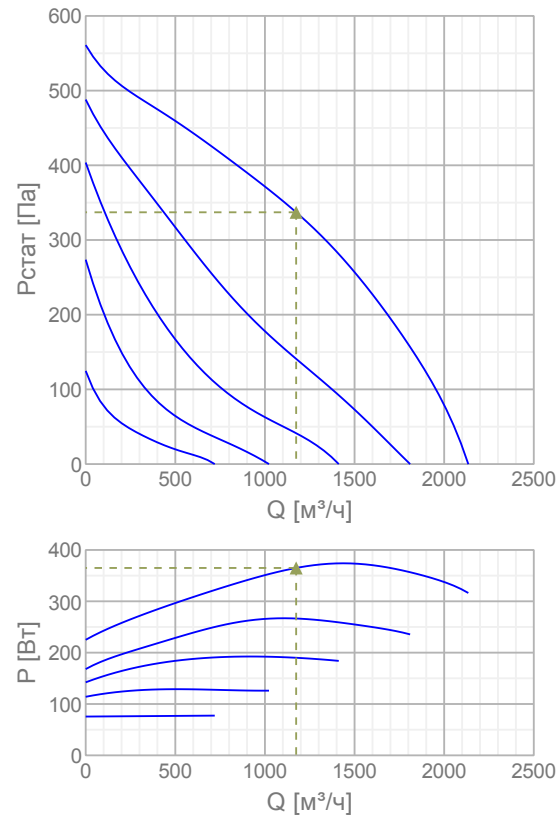

Макс. эффективность


Гидравлические данные										
▲ Рабочий расход		1174 м³/ч								
▲ Рабочее статическое давление		337 Па								
▲ Мощность		365 Вт								
Скорость		2609 1/мин								
Ток		1,59 А								
SFP		1,12 кВт/м³/с								
Напряжение		230 В								
Уровень звуковой мощности		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Общ.
Вход	дБ(А)	59	69	71	75	75	71	69	67	80
Выход	дБ(А)	54	68	70	74	75	76	71	65	81
К окружению	дБ(А)	33	36	44	60	50	47	48	40	61

Размеры

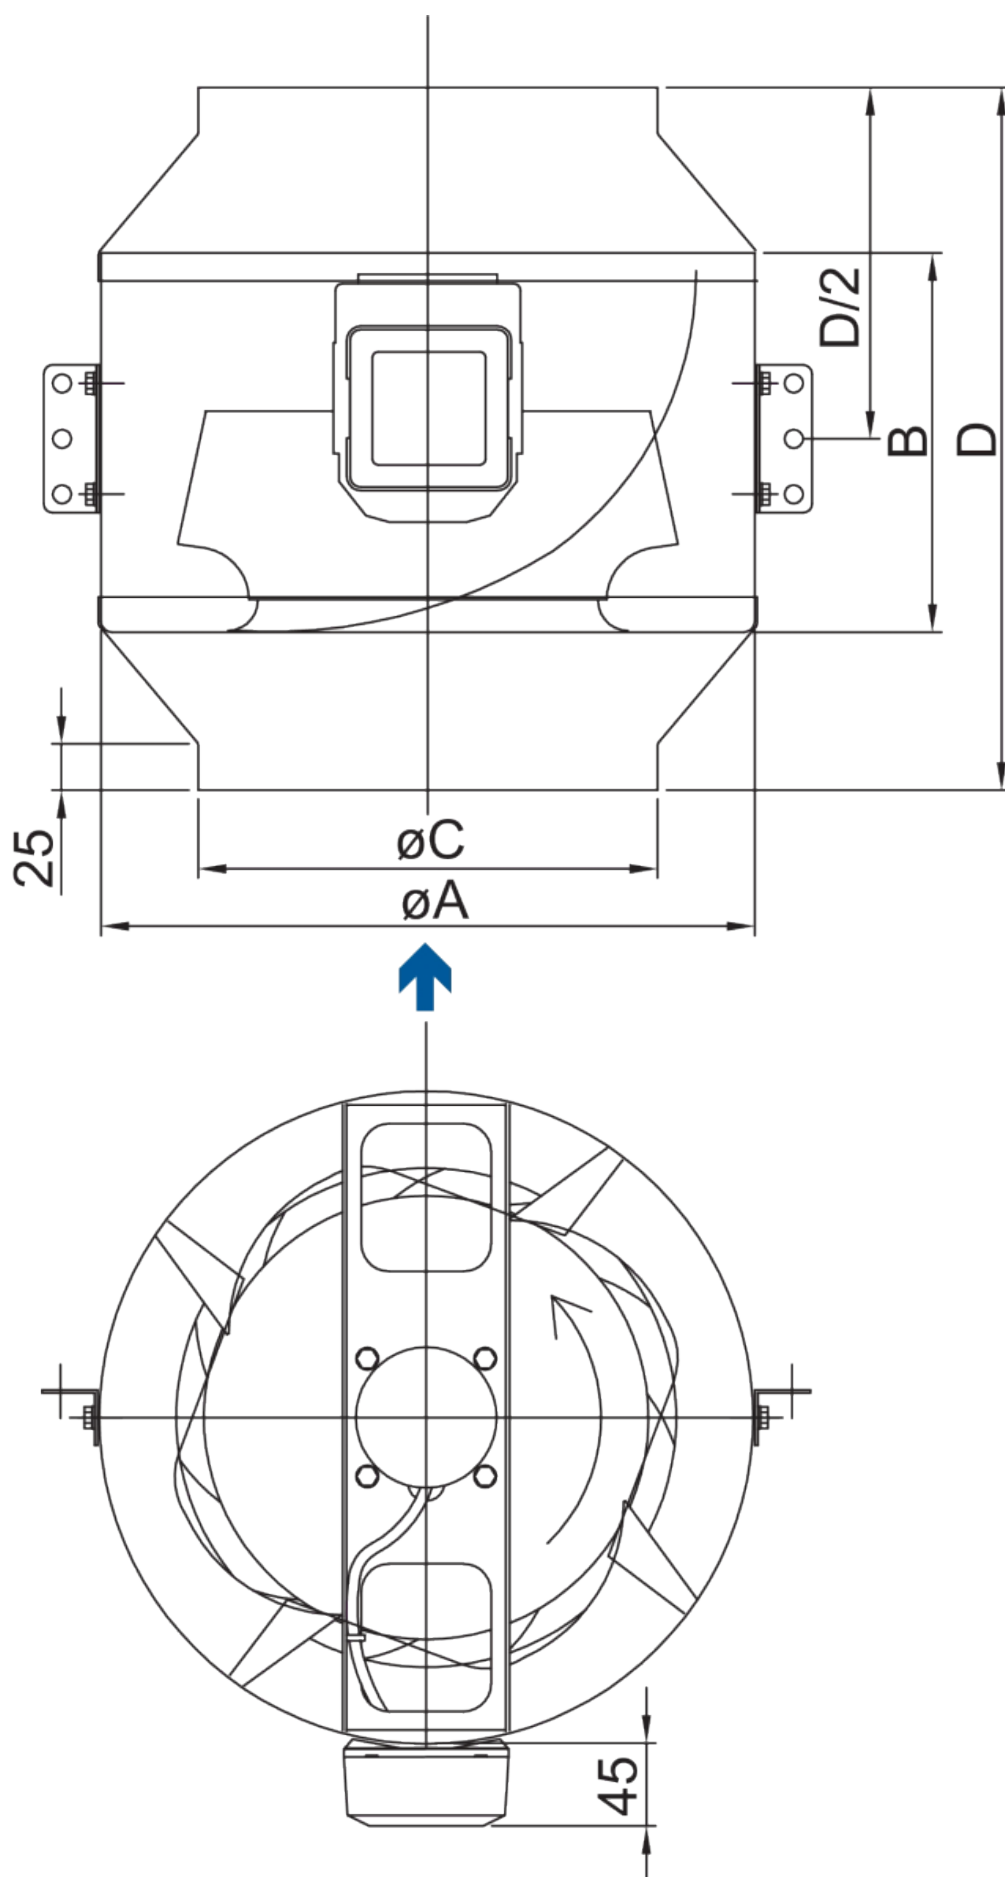


	øA	B	øC	D	D/2
KD 315 L	353	205	313	305	152,5

Схема подключения

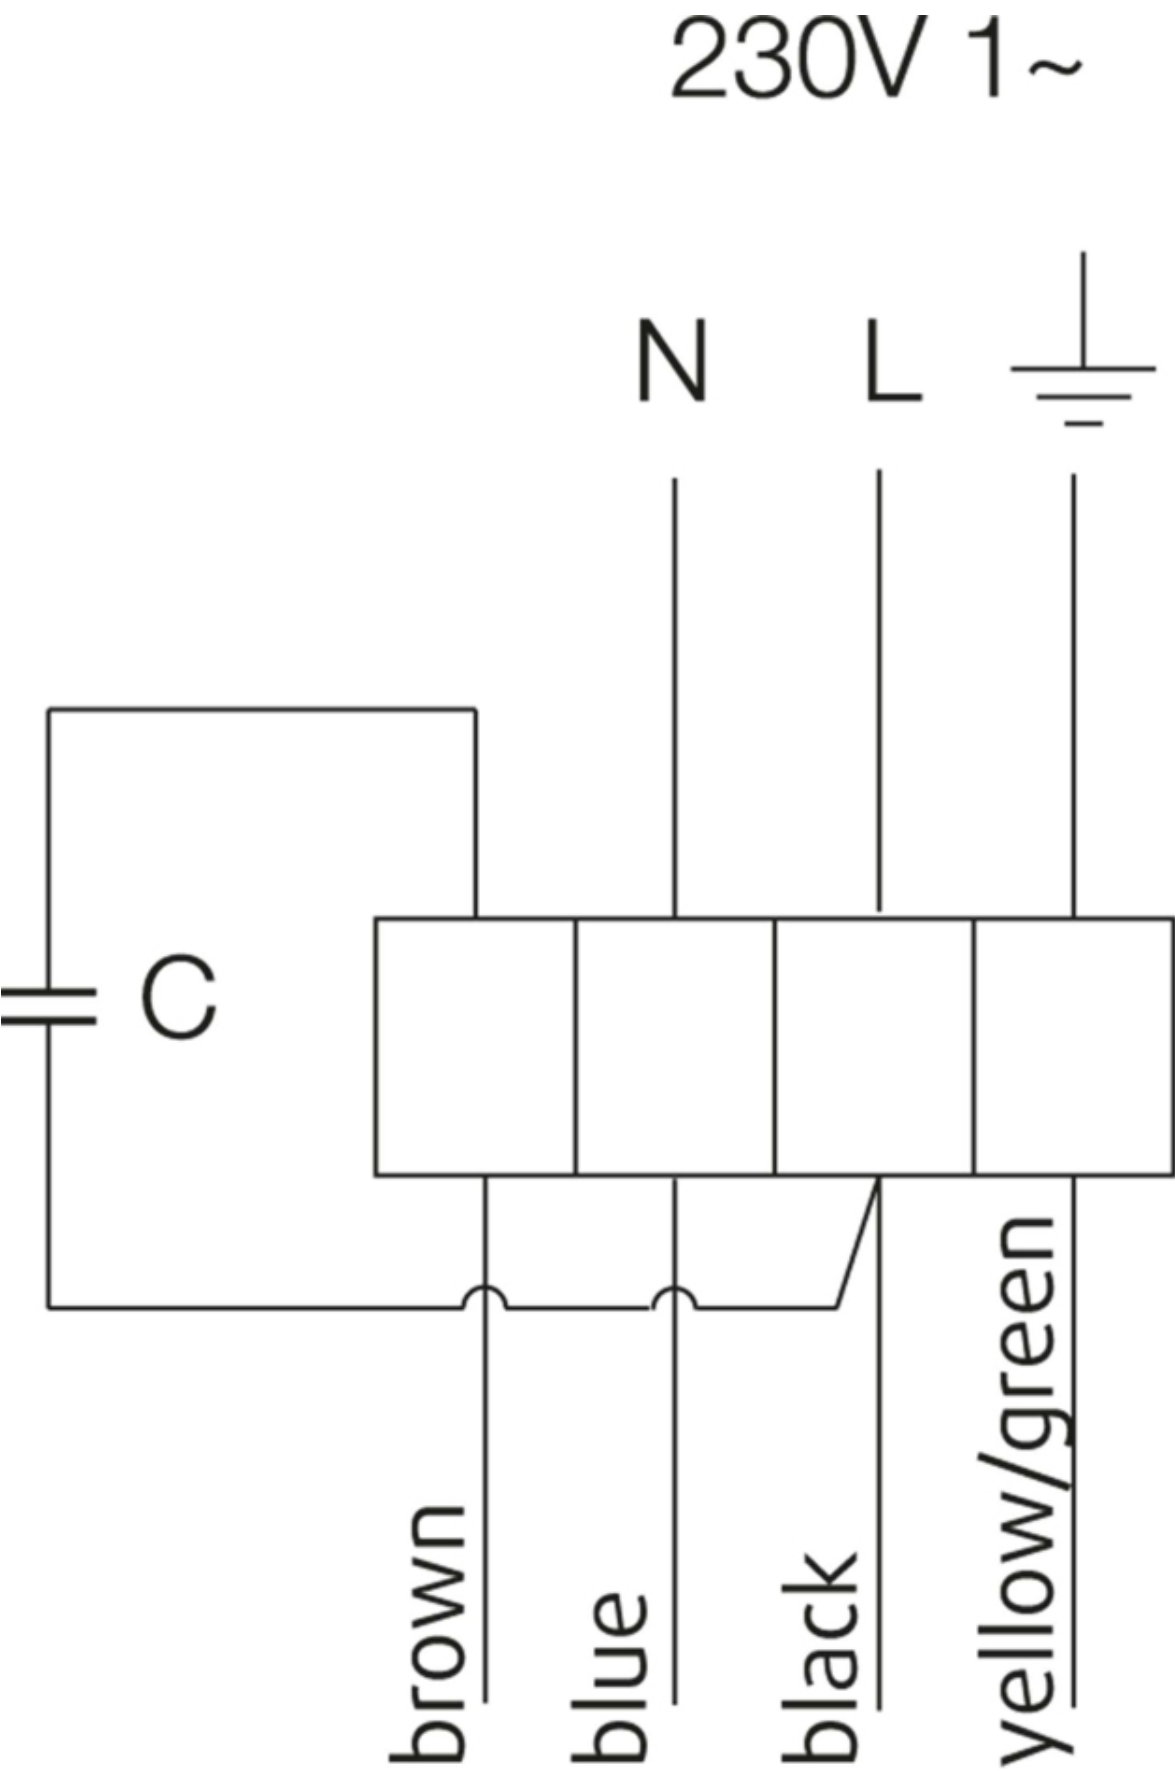

Brown - коричневый
Blue - синий
Black - черный
Yellow /green - желтый /зеленый

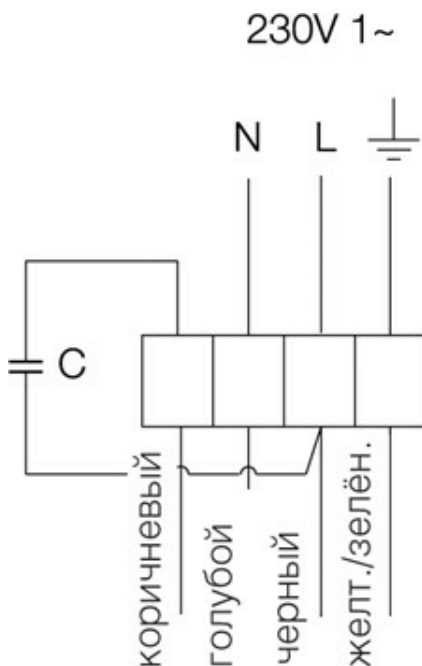

Принадлежности

Электрические принадлежности

[RE 3 Speed control \(5001\)](#)
[REU 3 Speed control \(5005\)](#)
[REE 2 Speed control \(5316\)](#)
[REPT 6 Digital regulator \(5698\)](#)
[HR1 Room Humidistat IP21 \(5150\)](#)
[RT 0-30 Room Thermostat \(5151\)](#)
[T 120 Timer \(5165\)](#)
[CO2RT-R-D Transmitter \(6993\)](#)
[Presence detector/IR24-P \(6995\)](#)
[DTV500-OEM incl connection kit \(5044\)](#)
[REV-3POL/03 ON/OFF \(33978\)](#)

Принадлежности

[CB 315-6,0 400V/2 Duct heater \(5374\)](#)
[CB 315-9,0 400V/3 Duct heater \(5375\)](#)
[CB 315-3,0 230V/1 Duct heater \(5386\)](#)
[CB 315-12,0 400V/3 Duct heater \(5387\)](#)
[CBM 315-9,0 400V/3 Duct heater \(5485\)](#)
[VBF 315 Water heating battery \(1734\)](#)
[CWK 315-3-2,5 Duct cooler_circ \(30025\)](#)
[VBC 315-2 Water heating batt \(5461\)](#)
[LDC 315-900 Silencer \(5197\)](#)
[FFR 315 Filter cassette \(1779\)](#)
[FGR 315 Filter cassette G3 \(1818\)](#)
[FK 315 Fast clamp \(1613\)](#)
[VKK-315 Back draft damper \(1628\)](#)
[RSK-315 Back draft damper \(5604\)](#)
[SG 315 Protection guard \(5611\)](#)
[VK-30 Louvre shutter \(5641\)](#)
[VBC 315-3 Water heating batt \(9844\)](#)

Документация



132780_Fans_Instructions_Outside_EU_A002.pdf (1 006,63kB)



Specification text

The Circular duct fan is reliable in operation and maintenance- free and has a backward-curved mixed flow impeller. In addition to that the fan achieves a high efficiency at low noise level. For an easy assembling the installation brackets are fixed to the fan. The provided standard connecting collar of the FK - mounting bracket assures an easy assembling and disassembling and avoids the transmission of vibration to the piping system. The assembling is possible in each fitting position. The actuation is carried out by a maintenance- free, speed- controlled external rotor motor. Through dropping the tension, the fans can be speed- controlled with the help of a stepless thyristor or a 5- step transformer. The fans have integral thermal contacts with reset device according to EN 60335-2-80 for protecting the engine. For annealing the engine is designed inside the air flow. Completely with the impeller in two levels the engine is statically and dynamically weighed heavy according DIN ISO 1940.