

# RS 60-35 M1 SILEO

Артикул **39630**

Version: 50 Hz  
Цена: 1242,00 EUR


Document type: **Технический паспорт**  
Дата создания: **2018-05-08**  
Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**



## Описание

- Возможность регулирования скорости
- Встроенные термодатчики
- Подходит для монтажа в любом положении
- Не требует техобслуживания и надежен в работе

Вентиляторы серии RS оснащены рабочим колесом радиального типа с загнутыми назад лопатками и двигателями с внешним ротором. Двигатель и рабочее колесо установлены на крышке корпуса для облегчения процедуры очистки и техобслуживания. Для защиты двигателя от перегрева RS имеет встроенные термодатчики и кабели для подключения к устройству защиты двигателя. Вентилятор можно монтировать в любом положении и легко подключать с помощью гибких соединительных вставок DS. Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали.

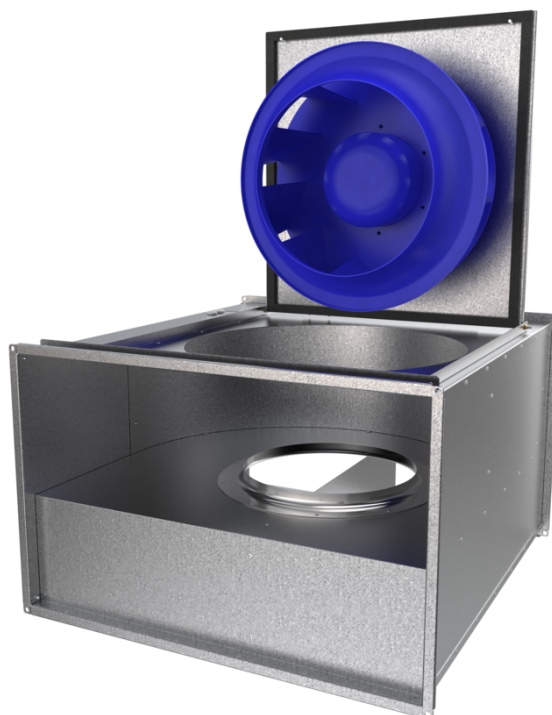

## Технические данные

| Номинальные параметры                                            |      |       |
|------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Напряжение                                                       | 230  | В     |
| Частота                                                          | 50   | Гц    |
| Фазность                                                         | 1    | ~     |
| Входная мощность (P1)                                            | 326  | Вт    |
| Ток                                                              | 1,71 | А     |
| Макс. расход воздуха                                             | 3172 | м³/ч  |
| Частота вращения                                                 | 1417 | 1/мин |
| Вес                                                              | 26,3 | кг    |
| Температурные параметры                                          |      |       |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха                   | 70   | °C    |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 70   | °C    |

## Акустические параметры

Уровень звукового давления на расстоянии 3м (20м² Сэбин)

57,7 дБ(А)

## Защита / Классификация

Класс изоляции

F

Класс защиты двигателя

IP54


## ErP

ErP ready

ErP 2018

## Характеристики

### Диаграммы

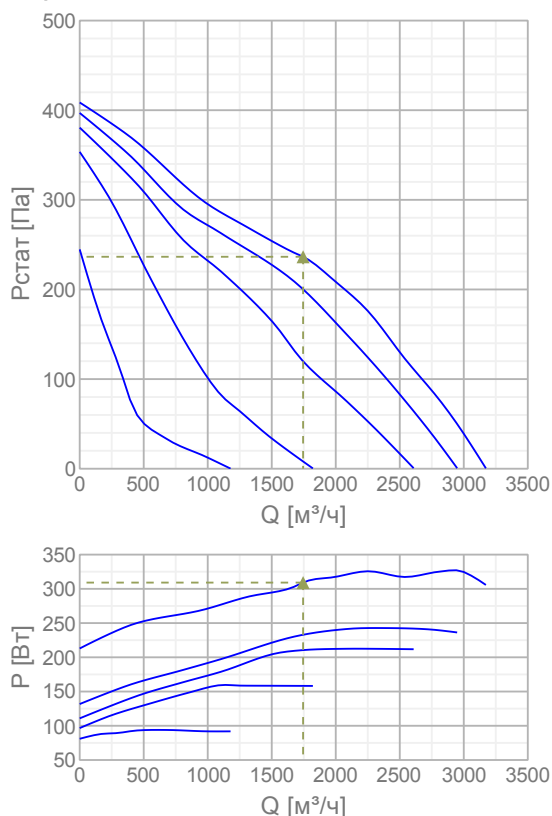


### Макс. эффективность

#### Гидравлические данные

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| ▲ Рабочий расход               | 1745 м³/ч      |
| ▲ Рабочее статическое давление | 236 Па         |
| ▲ Мощность                     | 309 Вт         |
| Скорость                       | 1420 1/мин     |
| Ток                            | 1,65 А         |
| SFP                            | 0,638 кВт/м³/с |
| Напряжение                     | 230 В          |


| Уровень звуковой мощности |       | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Общ. |
|---------------------------|-------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|------|
| Вход                      | дБ(А) | 55 | 70  | 66  | 68  | 65 | 66 | 61 | 53 | 75   |
| Выход                     | дБ(А) | 59 | 77  | 73  | 74  | 73 | 72 | 67 | 59 | 82   |
| К окружению               | дБ(А) | 32 | 62  | 58  | 55  | 54 | 53 | 49 | 42 | 65   |

Размеры

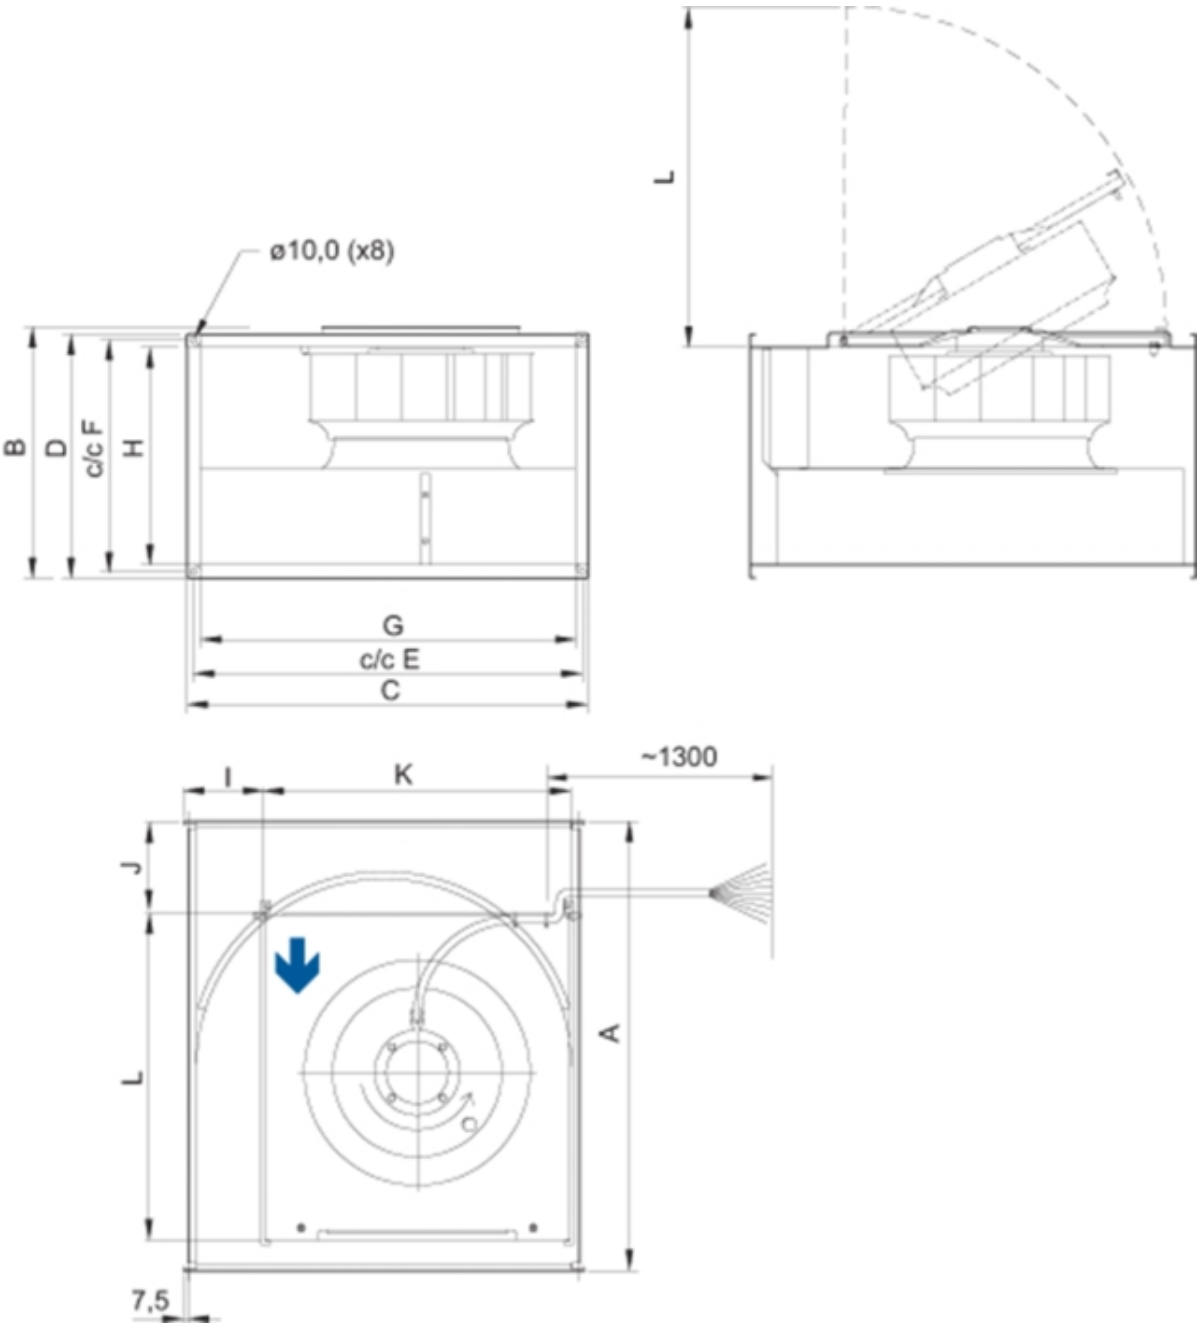

| RS    | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   | K   | L   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 60-35 | 717 | 402 | 640 | 390 | 620 | 370 | 598 | 348 | 128 | 145 | 490 | 524 |

230V 1~

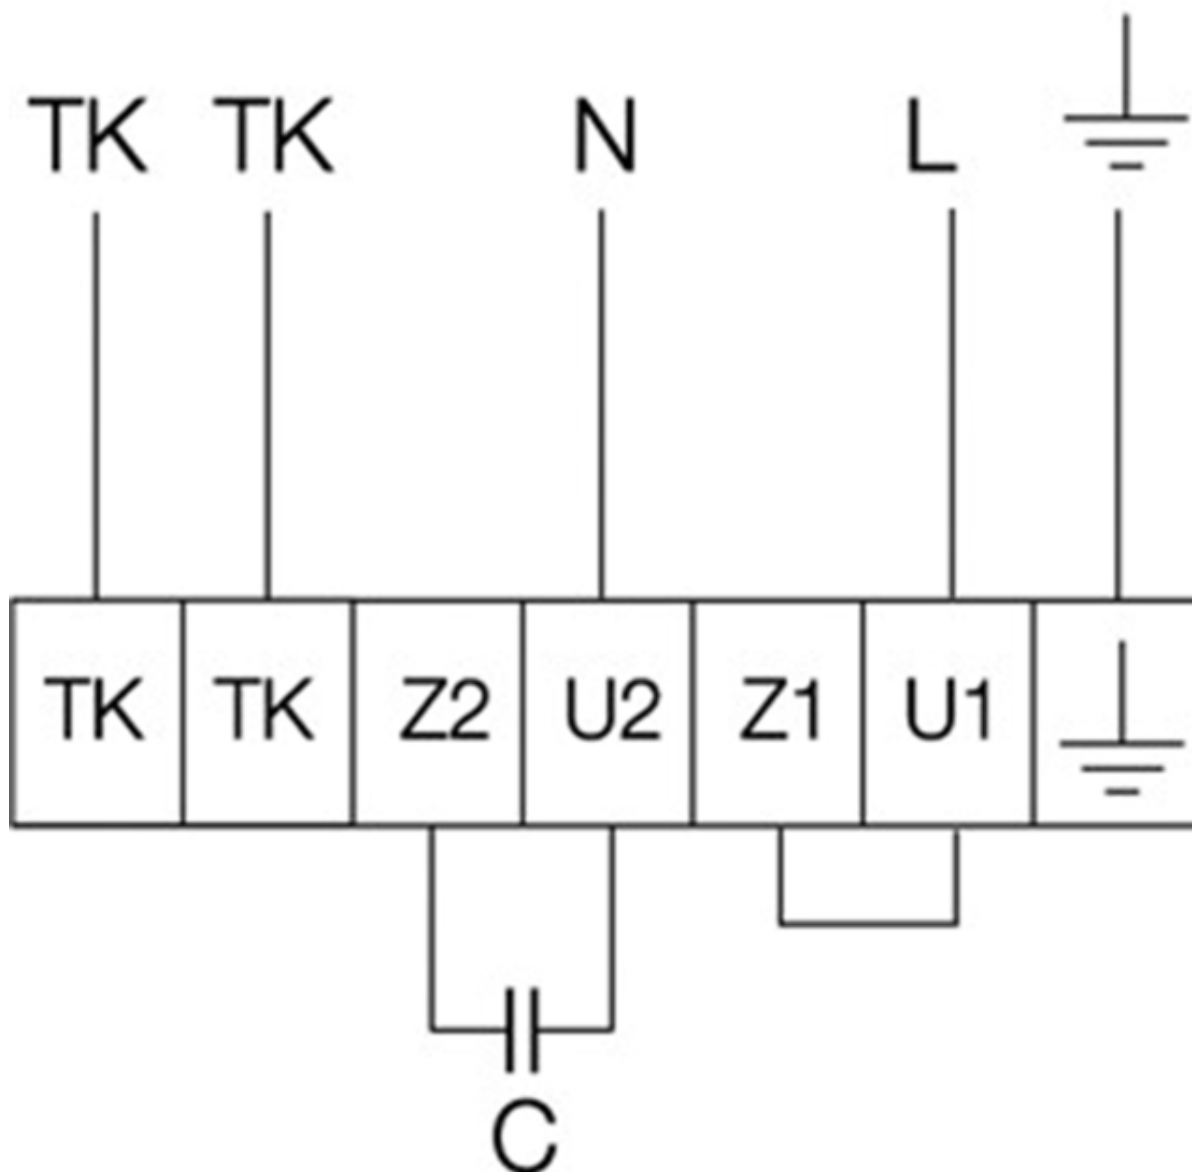

## Принадлежности

### Электрические принадлежности

[REU 3 Speed control \(5005\)](#)  
[RTRE 3 Speed control \(5009\)](#)  
[REE 4 Speed control \(5317\)](#)  
[REPT 6 Digital regulator \(5698\)](#)  
[HR1 Room Humidistat IP21 \(5150\)](#)  
[RT 0-30 Room Thermostat \(5151\)](#)  
[S-ET 10 Motor Protection \(5154\)](#)  
[S-ET 10E Motor Protection \(5155\)](#)  
[T 120 Timer \(5165\)](#)  
[CO2RT-R-D Transmitter \(6993\)](#)  
[Presence detector/IR24-P \(6995\)](#)  
[DTV500-OEM incl connection kit \(5044\)](#)  
[RETP 6 Temp/Pressure regulator \(32293\)](#)  
[REV-5POL/05 ON/OFF \(33979\)](#)

## Принадлежности

[RBM 60-35/27 400V/3 Duct heater \(5454\)](#)

[PGK 60-35-3-2,0 Duct cooler \(6612\)](#)

[VBR 60-35-2 Water heating batt \(5467\)](#)

[VBR 60-35-4 Water heating batt \(5475\)](#)

[LDR 60-35 Silencer \(5073\)](#)

[FFK 60-35 Filter cassette rect \(1761\)](#)

[DS 60-35 Flexible connection \(1549\)](#)

[GFL 60-35 Counter flange \(2709\)](#)

[VK-60-35 Louvre shutter \(5650\)](#)

[DXRE 60-35-3-2,5 Duct cooler \(7956\)](#)

[RB 60-35/27-2 400V/3 Duct heat \(9643\)](#)

[RB 60-35/45-3 400V/3 Duct heat \(9644\)](#)

## Документация



202341\_Fans\_Instructions\_CE\_(A013).pdf (1,87MB)