

KBR 280EC THERMO FAN

Артикул **33396**

Цена: 2471,00 EUR

Document type: **Технический паспорт**
Дата создания: **2018-05-13**
Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**

Описание

- Высокоэффективные ЕС-двигатели
- 100% регулирования скорости
- Встроенная защита двигателя
- Низкий уровень шума
- Максимальная температура перемещаемой среды 120°C

ЕС-технология - это интеллектуальная технология, использующая интегральную электронную систему управления, позволяющую убедиться что двигатель всегда работает с оптимальной нагрузкой. В сравнении с АС двигателями, эффективность использования энергии в ЕС-двигателях гораздо выше.

Другой особенностью энергоэффективных двигателей является их потенциал энергосбережения, не только при полной, но особенно и при частичной нагрузке. В таких режимах работы потери эффективности намного меньше, чем у асинхронных двигателей аналогичной мощности. Сниженное энергопотребление гарантирует снижение эксплуатационных расходов.

Рекомендации по применению: Вентиляторы KBR предназначены для вытяжной вентиляции с высокими температурами перемещаемой среды (до 120 °C), например, для кухонь ресторанов и др., для удаления газов при сварных работах, для вентиляции промышленных хлебопекарных печей и т.д.

Конструкция: Корпус выполнен из двух листов оцинкованной листовой стали и изолирован слоем минеральной ваты толщиной 50 мм. Вентиляторы KBR-ЕС имеют откидную дверцу для удобства осмотра и обслуживания. Направление открытия дверцы можно менять с левого на правое. Вентилятор изолирован от корпуса с помощью соединителей, виброгасители встроены в несущую раму.

Двигатель: Вентиляторы KBR оборудованы высокоэффективными ЕС двигателями, с рабочим колесом с загнутыми назад лопатками из оцинкованной стали. Силовая электроника встроена в корпус двигателя. Все модели имеют один безпотенциальный терминал для сервисных сообщений. Все двигатели могут использоваться при частоте 50/60 Гц. Входной сигнал для однофазных двигателей может быть 200-270 В, для трёхфазных двигателей-380 и 480 В. Регулирование скорости осуществляется при помощи сигнала 0-10 В. Каждый двигатель имеет выход 10...20 В для подключения внешнего потенциометра или датчика.

Монтаж: KBR устанавливаются на несущую раму с виброгасителями, настенный монтаж осуществляется при помощи кронштейнов WBK (дополнительная принадлежность), допускается наружный монтаж при установке защитного кожуха WSD (дополнительная принадлежность).



Технические данные


Номинальные параметры		
Напряжение	230	В
Частота	50/60	Гц
Фазность	1	~
Входная мощность (P1)	107	Вт
Ток	0,502	А
Макс. расход воздуха	1534	м³/ч
Частота вращения	1512	1/мин
Вес	47	кг
Температурные параметры		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	120	°C
Акустические параметры		
Уровень звукового давления на расстоянии 4м (свободный объем)	30	дБ(А)
Уровень звукового давления на расстоянии 10м (свободный объем)	22	дБ(А)

Защита / Классификация

Класс изоляции	B
Класс защиты двигателя	IP55

Характеристики


Диаграммы

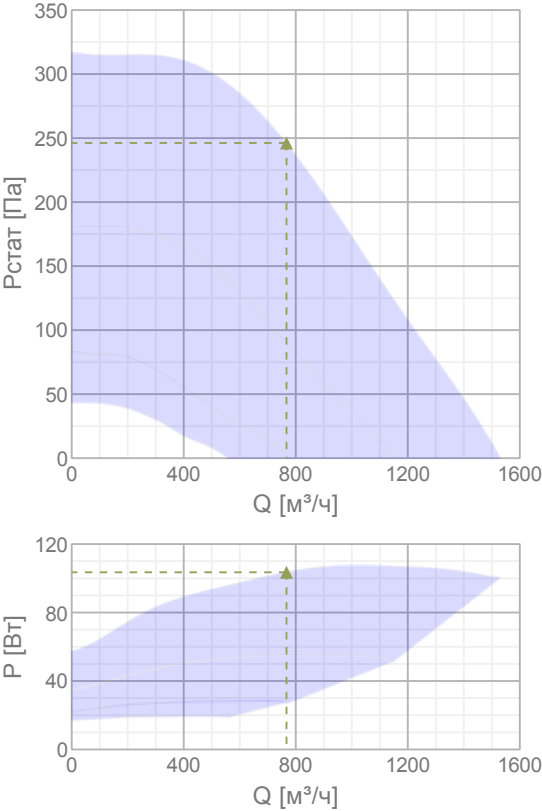

Макс. эффективность

Гидравлические данные										
▲ Рабочий расход		767 м³/ч								
▲ Рабочее статическое давление		246 Па								
▲ Мощность		104 Вт								
Скорость		1512 1/мин								
Ток		0,489 А								
SFP		0,486 кВт/м³/с								
Напряжение		230 В								
Уровень звуковой мощности		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Общ.
Вход	дБ(А)	32	45	56	57	56	56	53	47	63
Выход	дБ(А)	34	47	59	59	57	56	47	46	64
К окружению	дБ(А)	28	42	47	39	44	41	50	31	53

Размеры

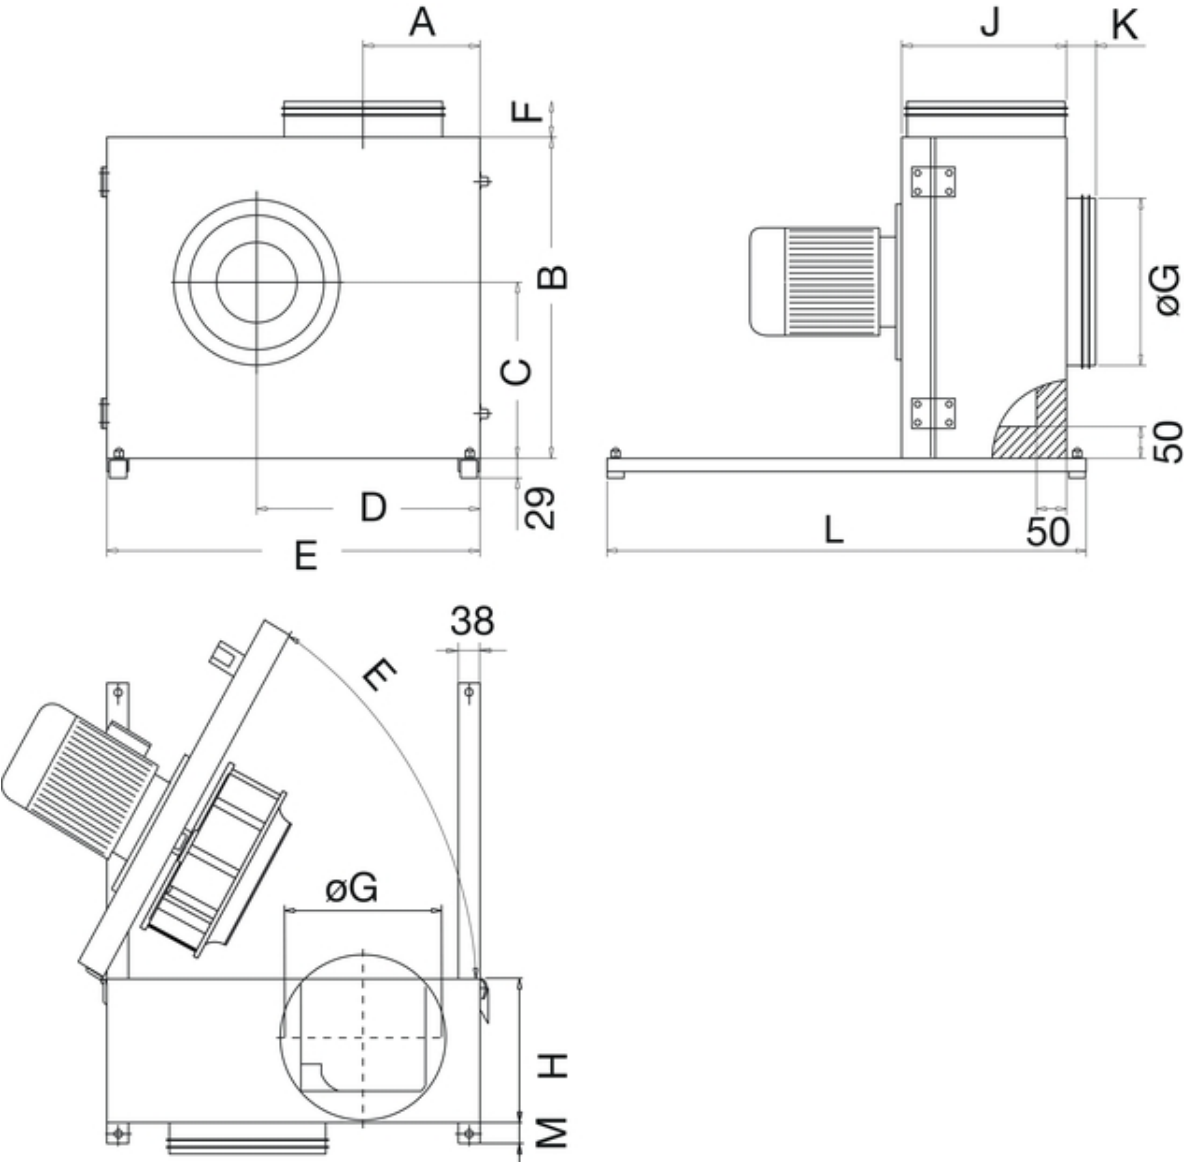

KBR	A	B	C	D	E	F	øG	H	J	K	L	M
280	171,5	537	295	360	625	125	280	234	291	70	620	55

Схема подключения



Line	Connection	Colour	Assignment / function
1	L	black	Mains 50/60 Hz, phase
	N	blue	Mains 50/60 Hz, neutral
	PE	green/yel	Protective earth
	NC	white1	Alarm relay, break for failure
	COM	white2	Alarm relay, COMMON

Line	Connection	Colour	Assignment / function
2	+10 V	red	Voltage output +10 V max. 10 mA
	0-10 V / PWM	yellow	Control input (Impedance 100 k Ω)
	GND	blue	GND

cir-dia_33396 KBR 280, 315, 355 EC_160504_en_001

Принадлежности

Электрические принадлежности

[HR1 Room Humidistat IP21 \(5150\)](#)
[RT 0-30 Room Thermostat \(5151\)](#)
[CO2RT-R-D Transmitter \(6993\)](#)
[Presence detector/IR24-P \(6995\)](#)
[MTV-1/010 Controller 0..10V+ \(30650\)](#)
[MTP 10, 10K, Speed control \(32731\)](#)
[EC-Vent Room Unit \(3018\)](#)
[EC-Vent control board \(3115\)](#)
[REV-3POL/03 ON/OFF \(33978\)](#)
[MTP 20, on/off, 3-step \(310220\)](#)
[EC-Basic-T temperature \(24805\)](#)
[EC-Basic-U universal 0-10V \(24806\)](#)
[EC-Basic-H humidity \(24807\)](#)

Принадлежности

[ASF 280/KB Flex. connection \(2717\)](#)
[WBK 225/280 Wall bracket \(2720\)](#)
[ALS-KBR drain plug \(2727\)](#)
[WSD KBR-2 Weather roof f.motor \(2729\)](#)

Документация



manual_kbr_315651_en-de_[001].pdf (2,91MB)



ec-dec_thermofans_170614_DE,GB_003_ab 20. April.pdf (549,66kB)

Specification text

Kitchen exhaust fan for medium temperatures up to 120 °C in continuous operation, reliable, swing-out service door incl. motor section, motor outside air flow. Casing made of double-skinned galvanised steel sheet, insulated with 50 mm rock wool, non-combustible according to A1 DIN 4102. Swing-out door for easy inspection and service of impeller and motor, completely swing out to the outside. Door hinge interchangeable, left/right. Backward curved centrifugal impeller made of aluminium. Impeller acc. to VDI 2060, balancing quality Q 6.3, dynamically balanced in two planes acc. to ISO 1940 T1. Energy-saving, energy-efficient EC compact motor, maintenance-free, outside the air flow. Integrated, electronic motor protection. Terminal box incl. Suction and discharge sided duct connection with rubber-lip seal. Top discharge. With protection plate to avoid condensate leakage. Low sound level. Indoor installation, outdoor installation with weather roof (WSD). Delivery with mounting rails and rubber vibration dampers.