

PRIO 160E2 CIRCULAR DUCT FAN

Артикул **36916**

Version: 50 Hz
Цена: 250,00 EUR

Document type: **Технический паспорт**
Дата создания: **2018-05-07**
Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**



Описание

Преимущества:

- Возможность регулирования скорости
- Встроенные термоконтакты
- Монтаж в любом положении
- Компактный дизайн
- Высокая эффективность и низкий SFP
- Низкий уровень шума

Вентиляторы prioAir имеют улучшенный дизайн и предназначены для установки в воздуховод. Корпус имеет длину фланцев 25 мм для правильного крепления к воздуховодам (в соответствии с EN 1506:1997).

В вентиляторе установлена аэродинамически сбалансированная крыльчатка и направляющие лопасти, интегрированные с внешним ротором. Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью 5-ти ступенчатого трансформатора или плавно, с помощью тиристора.

Для защиты двигателя от перегрева вентилятор имеет встроенные термоконтакты с ручной перезагрузкой (в соответствии с EN 60335-2-80).

Герметичный корпус выполнен из композитного материала.

Монтажный зажим упрощает монтаж/демонтаж, а также предотвращает передачу вибрации на воздуховод. Монтажный кронштейн для крепления к стене или потолку поставляется как аксессуар.

При установке вентилятора в помещениях с высокой влажностью рекомендуется использовать таймер запуска.



Технические данные

Номинальные параметры		
Напряжение	230	В
Частота	50	Гц
Фазность	1	~
Входная мощность (P1)	27	Вт
Ток	0,12	А
Макс. расход воздуха	436	м³/ч
Частота вращения	2450	1/мин
Емкость конденсатора	0,7	мкФ
Вес	1,4	кг
Температурные параметры		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	55	°C
Акустические параметры		
Уровень звукового давления на расстоянии 3м (20м² Сэбин)	31	дБ(А)


Защита / Классификация

Класс изоляции

B


Класс защиты двигателя

IP44

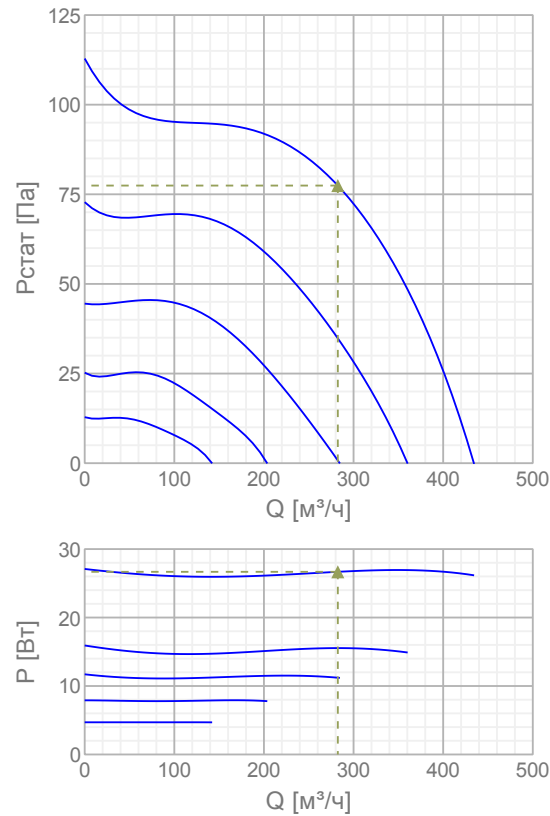Характеристики**Диаграммы****Макс. эффективность**

Гидравлические данные										
▲ Рабочий расход		282 м³/ч								
▲ Рабочее статическое давление		77,4 Па								
▲ Мощность		26,7 Вт								
Скорость		2416 1/мин								
Ток		0,12 А								
SFP		0,34 кВт/м³/с								
Напряжение		230 В								
Уровень звуковой мощности		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Общ.
Вход	дБ(А)	41	49	61	54	54	50	43	28	63
Выход	дБ(А)	40	47	66	56	56	52	44	30	67
К окружению	дБ(А)	15	6	34	34	36	34	19	7	41

Размеры

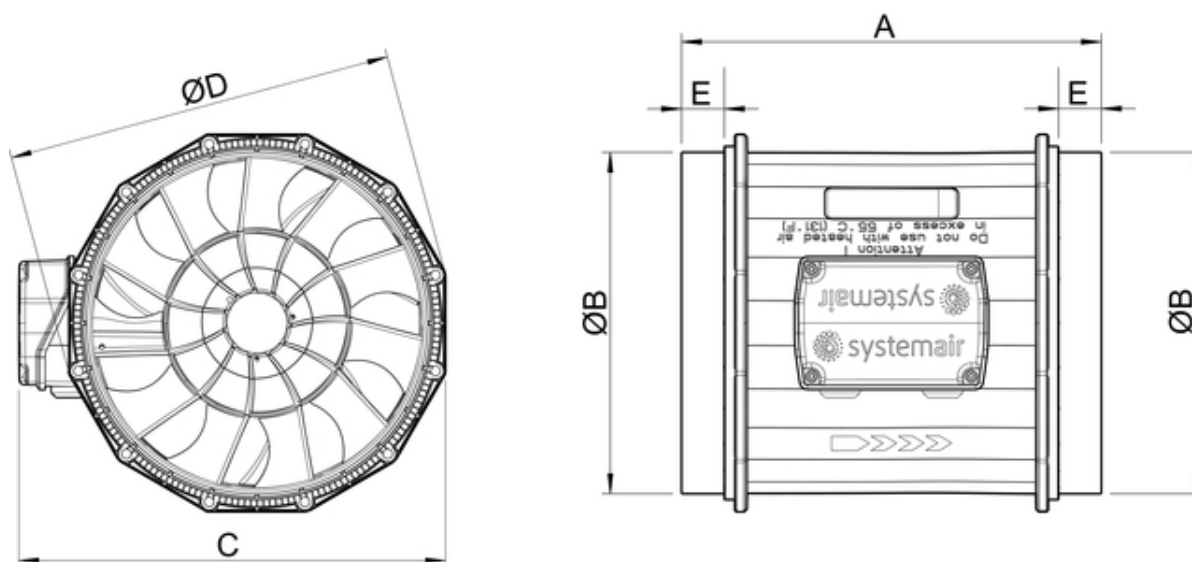

	A	ØB	C	ØD	E
prio 160	220	159	211	187	25

Схема подключения



Принадлежности

Электрические принадлежности

- [RE 1.5 Speed control \(5000\)](#)
- [REU 1.5 Speed control \(5004\)](#)
- [REE 1 Speed control \(5314\)](#)
- [REPT 6 Digital regulator \(5698\)](#)
- [HR1 Room Humidistat IP21 \(5150\)](#)
- [RT 0-30 Room Thermostat \(5151\)](#)
- [T 120 Timer \(5165\)](#)
- [CO2RT-R-D Transmitter \(6993\)](#)
- [Presence detector/IR24-P \(6995\)](#)
- [DTV500-OEM incl connection kit \(5044\)](#)
- [MTV-1/010 Controller 0..10V+ \(30650\)](#)
- [DMD-C Pressure controller \(15793\)](#)
- [RETP 6 Temp/Pressure regulator \(32293\)](#)
- [MTP 10, 10K, Speed control \(32731\)](#)
- [EC-Vent Room Unit \(3018\)](#)
- [EC-Vent control board \(3115\)](#)
- [REV-3POL/03 ON/OFF \(33978\)](#)
- [MTP 20, on/off, 3-step \(310220\)](#)
- [EC-Basic-T temperature \(24805\)](#)
- [EC-Basic-U universal 0-10V \(24806\)](#)
- [EC-Basic-H humidity \(24807\)](#)

Принадлежности

[CB 160-1,2 230V/1 Duct heater \(5291\)](#)
[CB 160-2,1 230V/1 Duct heater \(5292\)](#)
[CB 160-2,7 230V/1 Duct heater \(5382\)](#)
[CB 160-5,0 400V/2 Duct heater \(5383\)](#)
[CBM 160-2,1 230V/1 Duct heater \(5482\)](#)
[VBF 160 Water heating battery \(1731\)](#)
[CWK 160-3-2,5 Duct cooler,circ \(30022\)](#)
[VBC 160-2 Water heating batt \(5458\)](#)
[LDC 160-600 Silencer \(5192\)](#)
[LDC 160-900 Silencer \(5193\)](#)
[FFR 160 Filter cassette \(1770\)](#)
[FGR 160 Filter cassette G3 \(1809\)](#)
[FK 160 Fast clamp \(1610\)](#)
[VKK-160 Back draft damper \(1625\)](#)
[IGK-160 Wall Grid \(1632\)](#)
[RSK-160 Back draft damper \(5601\)](#)
[VK-15 Louvre shutter \(5605\)](#)
[SG 160 Protection guard \(5608\)](#)
[THB 160 Hood w. cover pl. Red \(2034\)](#)
[THB 160 Hood w.cover pl. black \(1764\)](#)
[THS 160 Hood w.cover pl. black \(1839\)](#)
[THS 160 Hood w. cover pl. Red \(2044\)](#)
[VBC 160-3 Water heating batt \(9840\)](#)

Документация



PrioAir EC und E2_160114_DE,EN,SE,RU_002_313047_web.pdf (3,31MB)



eu declaration of conformity_prioAir_en_[001].pdf (47,80kB)



prioair160_o_rahmen.dxf (4,72MB)

Specification text

.