

KV 315 M SILEO**

Артикул **27759**

Version: 50 Hz

Цена: 324,00 EUR

Document type: **Технический паспорт**

Дата создания: **2018-05-03**

Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**

Описание


- Возможность регулирования скорости
- Низкий уровень шума
- Повышенная эффективность
- Встроенные термодатчики
- Монтаж в любом положении (в воздуховоде либо настенный монтаж)
- Допускается наружный монтаж
- Не требуют обслуживания и надежны в работе

Вентиляторы KV Sileo предназначены для установки в воздуховодах. Корпус имеет минимальную длину фланцев 25 мм для правильного крепления к воздуховодам. Хомуты FK облегчают установку вентилятора, фиксируют его и снижают передачу вибрации на воздуховод.

Вентилятор имеет крыльчатку с загнутыми назад лопатками и двигатель с внешним ротором.

Скорость вентиляторов KV можно регулировать с помощью тиристора (плавно) или 5-ти ступенчатого трансформатора. Для защиты от перегрева, вентиляторы KV имеют встроенную термозащиту с электрическим перезапуском.

Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Для увеличения герметичности корпуса его части завальцованы.

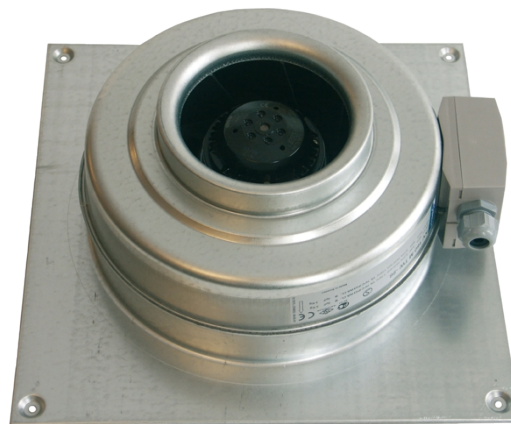


Технические данные

Номинальные параметры		
Напряжение	230	В
Частота	50	Гц
Фазность	1	~
Входная мощность (P1)	201	Вт
Ток	0,881	А
Макс. расход воздуха	1264	м³/ч
Частота вращения	2506	1/мин
Емкость конденсатора	5	мкФ
Вес	5,5	кг
Температурные параметры		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	70	°C
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании	63,6	°C
Акустические параметры		
Уровень звукового давления на расстоянии 3м (20м² Сэбин)	43,2	дБ(А)
Защита / Классификация		
Класс изоляции	F	
Класс защиты двигателя	IP44	

Характеристики



Диаграммы

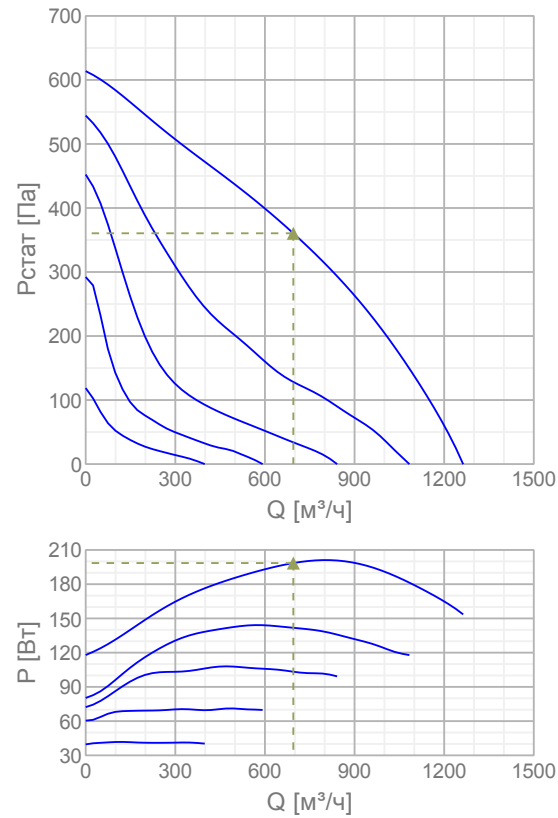


Макс. эффективность

Гидравлические данные										
▲ Рабочий расход		695 м³/ч								
▲ Рабочее статическое давление		360 Па								
▲ Мощность		199 Вт								
Скорость		2514 1/мин								
Ток		0,871 А								
SFP		1,03 кВт/м³/с								
Напряжение		230 В								
Уровень звуковой мощности		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Общ.
Вход	дБ(А)	48	57	59	62	63	60	59	52	69
Выход	дБ(А)	32	49	61	66	64	65	60	55	71
К окружению	дБ(А)	32	23	38	44	44	44	42	34	50

Размеры

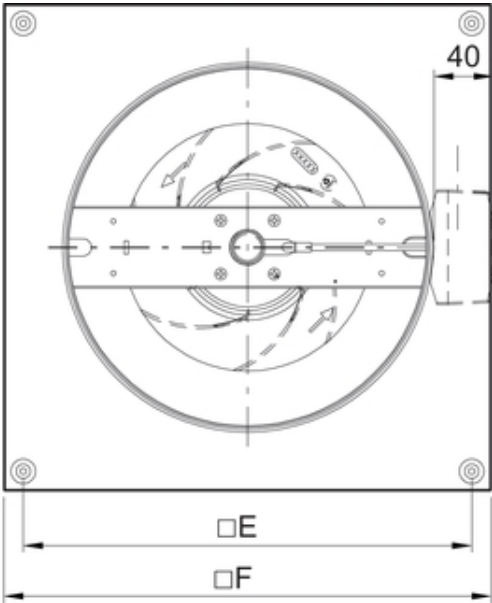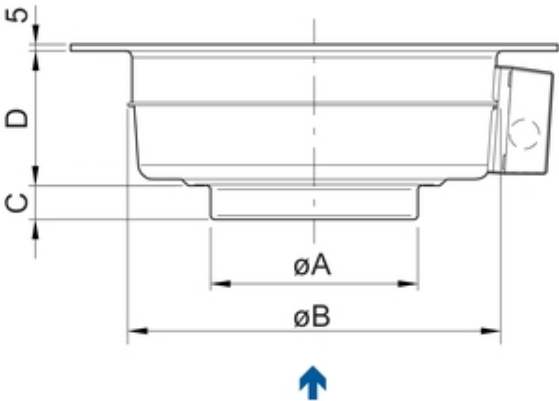

KV	A	B	C	D	E	F
315 M	314	408	32,5	145	458	489

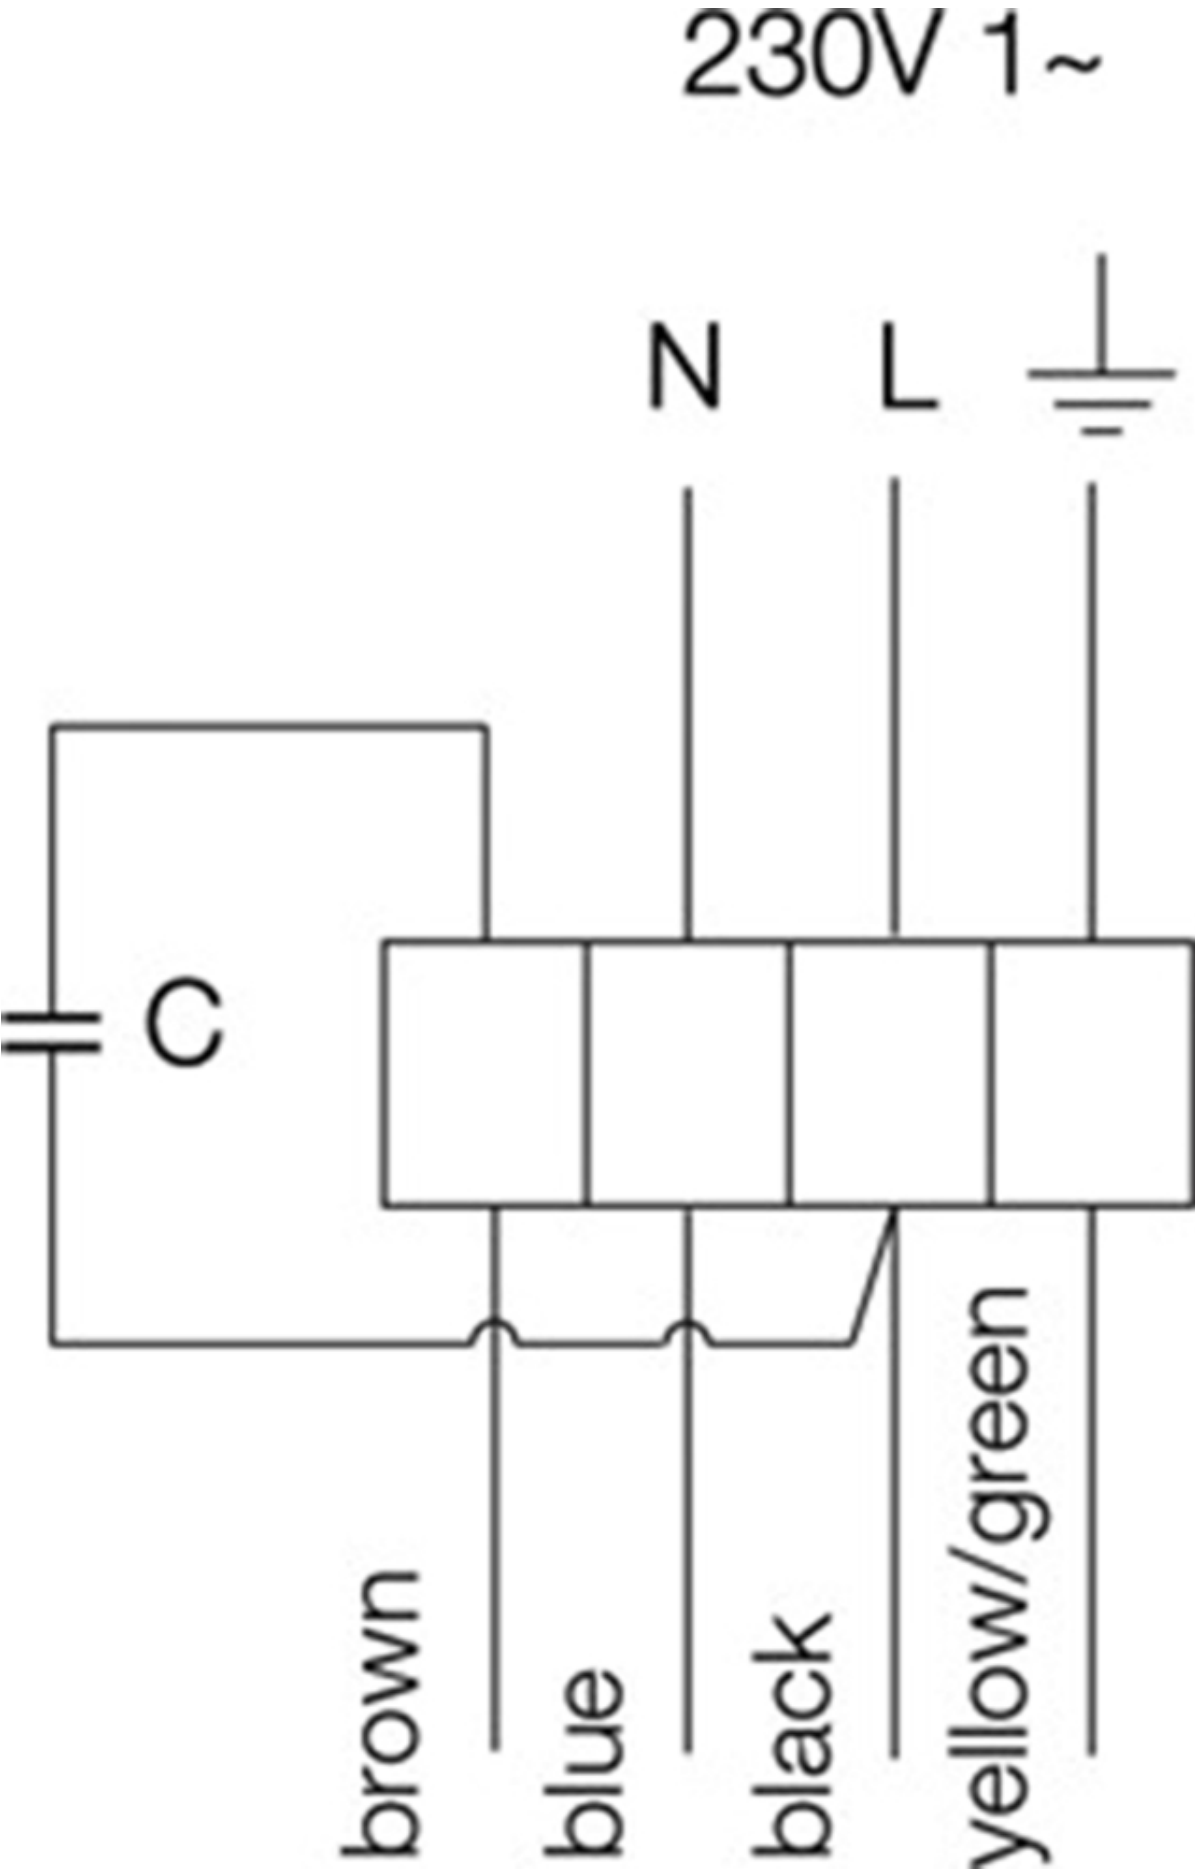

Brown - коричневый
Blue - синий
Black - черный
Yellow /green - желтый /зеленый

Принадлежности

Электрические принадлежности

[RE 1.5 Speed control \(5000\)](#)
[REU 1.5 Speed control \(5004\)](#)
[REE 2 Speed control \(5316\)](#)
[REPT 6 Digital regulator \(5698\)](#)
[HR1 Room Humidistat IP21 \(5150\)](#)
[RT 0-30 Room Thermostat \(5151\)](#)
[T 120 Timer \(5165\)](#)
[CO2RT-R-D Transmitter \(6993\)](#)
[Presence detector/IR24-P \(6995\)](#)
[DTV500-OEM incl connection kit \(5044\)](#)
[REV-3POL/03 ON/OFF \(33978\)](#)

Принадлежности

[CBM 315-9,0 400V/3 Duct heater \(5485\)](#)
[CWK 315-3-2,5 Duct cooler,circ \(30025\)](#)
[VBC 315-2 Water heating batt \(5461\)](#)
[LDC 315-900 Silencer \(5197\)](#)
[LDC 315-600 Silencer \(5949\)](#)
[FFR 315 Filter cassette \(1779\)](#)
[FGR 315 Filter cassette G3 \(1818\)](#)
[FK 315 Fast clamp \(1613\)](#)
[VKK-315 Back draft damper \(1628\)](#)
[RSK-315 Back draft damper \(5604\)](#)
[SG 315 Protection guard \(5611\)](#)
[VK-40 Louvre shutter \(5643\)](#)
[VBC 315-3 Water heating batt \(9844\)](#)

Документация



132780_Fans_Instructions_A001.pdf (1 007,02kB)



Certificates_UkrSepro_2010-2011.pdf (705,31kB)



Certificates_GOST_2010.pdf (2,00MB)

Specification text

KV 315M TW Circular duct fan
DN315, 230V50Hz, 1~, imp. backw. curved

Circular duct fan for wall mounting, easy and direct installation in ducts.
Galvanized sheet steel housing.
Circular connection spigot, length 25mm, acc. to EN1506:1997

Free-running, backward curved centrifugal impeller made of plastic.
Balancing made to G 6.3, motor compl. with impeller statically and dynamically balanced in two planes acc. to DIN ISO 1940 T.1.

Voltage controllable external rotor motor, maintenance-free, the motor is placed inside the air flow for cooling. Integral thermal contacts with manual reset acc. to EN 60335-2-80, speed-controlled via a 5-step transformer or a stepless thyristor. Silent, long-life ball bearings. Terminal box (IP55) on the casing.

Mounting brackets included in delivery.

For indoor, outdoor installation as well as in wet areas.
Air leakage class C acc. to EN 12237:2003.
Installation in any mounting position.

PRODUCT: SYSTEMAIR
TYPE: KV 315M TW
Item no. 1219