

AXCBF-EX 400-7/22°-2 (EX-RU)

Артикул **37445**

Цена: 6038,00 EUR

Document type: **Технический паспорт**
Дата создания: **2018-07-05**
Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**

Описание

Преимущества:

- Складская позиция, короткие сроки поставки
- Лопатки аэродинамической формы с регулируемым углом наклона
- Рабочее колесо и лопасти выполнены из литого алюминия
- Корпус выполнен из малоуглеродистой горячекатаной оцинкованной стали, согласно EN ISO 1641
- Антиискровое алюминиевое кольцо
- Фланцы повышенной жесткости (стандарт Eurovent)
- 1~ и 3~ -фазные электродвигатели, IP55, класс изоляции F (EN 60034, IEC 85).
- Допустимая температура окружающей среды от -20°C до +40°C (другие по запросу)
- Двигатель вынесен из потока воздуха



Рекомендации по применению: Вентиляторы среднего давления Systemair AXCBF-EX применяются для помещений со средой, которая требует специальных двигателей или снижает срок эксплуатации стандартных двигателей. Вентиляторы AXCBF-EX используются для зон 1 или 2 класса, для категорий смеси II A, B и C, и температурных классов T1-T4. Вентиляторы AXCBF-EX классифицируются по категории 2G.

Конструкция: Корпус вентилятора выполнен из малоуглеродистой горячекатаной оцинкованной стали, согласно EN ISO 1641; рабочее колесо и лопасти из литого алюминия. Фланцы имеют повышенную жесткость, согласно требованиям Eurovent.

Двигатель: Взрывозащищенный электродвигатель вынесен из потока перемещаемого воздуха, полностью изолирован и охлаждается потоком воздуха. Взрывозащита типа Ex d, класс защиты двигателя IP55, класс изоляции F (согласно EN 60034-5, IEC 85). Для тепловой защиты двигателя снабжены встроенным терморезистором РТС для подключения к внешнему устройству защиты.

Регулирование скорости: Скорость двигателя регулируется с помощью частотного преобразователя.

Подключение: Клеммная коробка смонтирована на двигателе. Подключение питания к вентилятору осуществляется путем присоединения кабеля к сети переменного тока.

Сертификаты: Сертификат соответствия требованиям Sira 07ATEX6341X.


Технические данные

Номинальные параметры		
Напряжение	400	В
Частота	50	Гц
Фазность	3	~
Входная мощность (P1)	1911	Вт
Ток	3,16	А
Макс. расход воздуха	6160	м³/ч
Частота вращения	2918	1/мин
Вес	64	кг
Температурные параметры		
Температурный диапазон транспортируемой среды	-20-40	°C

Защита / Классификация	
Класс изоляции	F
Класс защиты двигателя	IP55
Сертификат	TC RU C-SE.ГБ08.B.00469
Взрывозащищенность	II 2G с Ex d IIC T4
Номинальные параметры	
Пусковой ток	26,2 А

Характеристики

Диаграммы

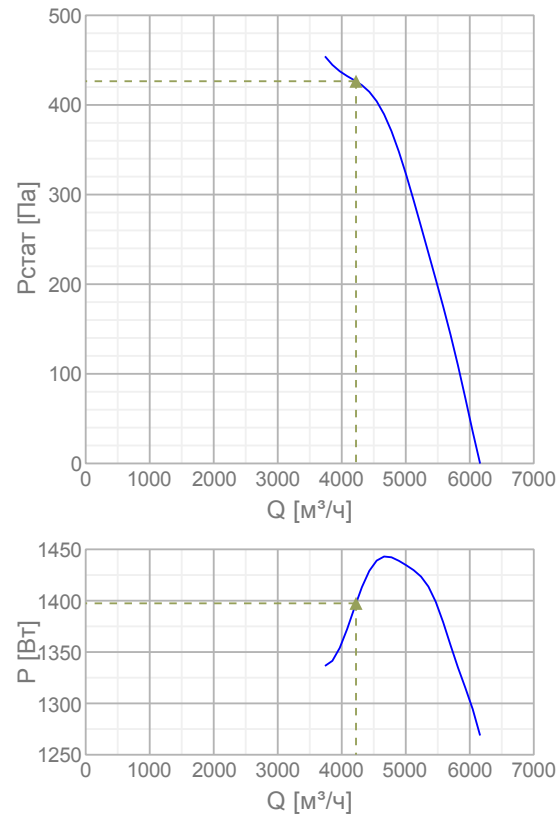


Макс. эффективность


Гидравлические данные	
▲ Рабочий расход	4223 $\text{м}^3/\text{ч}$
▲ Рабочее статическое давление	426 Па
▲ Мощность	1397 Вт
Скорость	2946 $1/\text{мин}$
Ток	2,64 А
SFP	1,19 $\text{кВт}/\text{м}^3/\text{с}$
Напряжение	400 В

Схема подключения

400V 3~ (Y)

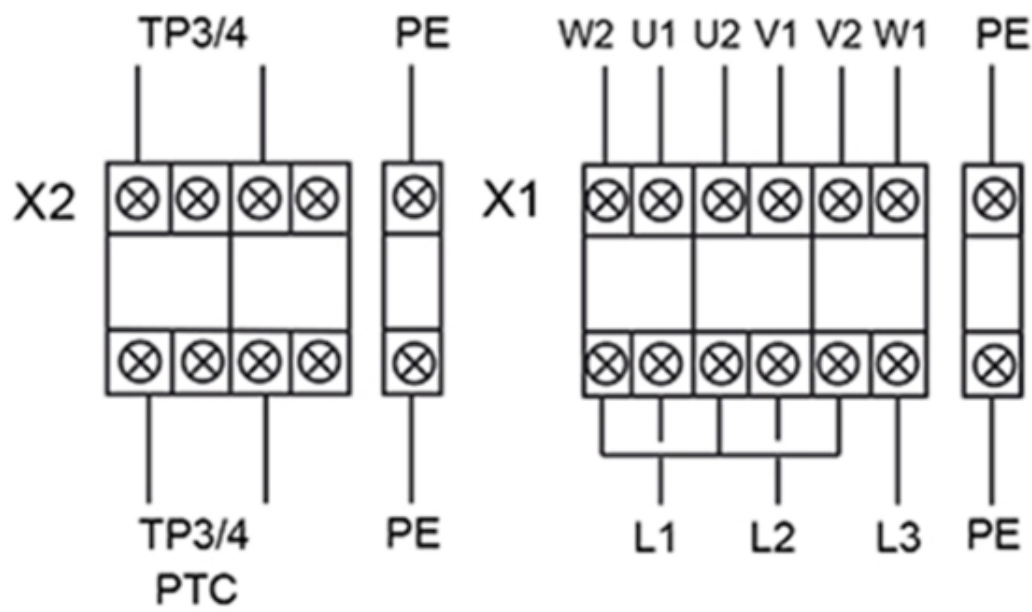

Размеры

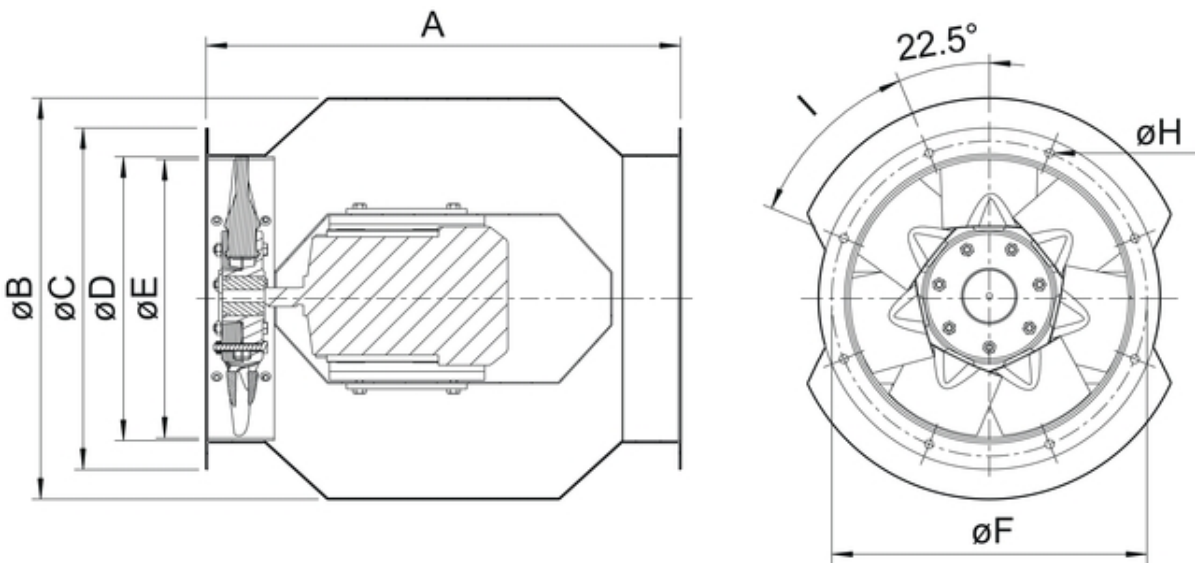

A	ø B	ø C	ø D	ø E	ø F	ø H	I
AXCBF-EX 400	625	585	480	400	387	450	10 8 x 45°

Принадлежности

Электрические принадлежности

- [U-EK230E EX Motorprotec. \(30199\)](#)
- [FRQ-4A V2 \(36227\)](#)
- [FRQ5-4A+LED V2 \(36229\)](#)
- [FRQ5S-4A+LED V2 \(36233\)](#)
- [FRQS-4A V2 \(36231\)](#)
- [REV-3POL ATEX 11kW-25A ON/OFF \(36414\)](#)

Принадлежности

- [EV-400-EX AXC flex.conn. 60°C \(308413\)](#)
- [MFA-AXCBF 400 mounting foot \(308726\)](#)
- [RSA 400/400/070 \(F\) \(311352\)](#)
- [RSA 400/600/070 \(F\) \(311353\)](#)
- [RSA 400/800/070 \(F\) \(311354\)](#)
- [FSD1 AXC spring d. set ≤64kg \(311438\)](#)
- [LRK-EX 400 air oper. damper \(310313\)](#)

Документация

-  [imo_ATEX_171009_de,en,se,ru,pl_005_312435_web.pdf \(6,09MB\)](#)
-  [ec-dec_atex_171114_de,en,se,ru,pl_006_314830.pdf \(2,47MB\)](#)
-  [Sira Zertifikat AXC-EX_AXCBF-EX \[EN\].pdf \(1,17MB\)](#)
-  [IMO_Jet-Fans_160504_DE,GB,RU_008_308690_web.pdf \(4,10MB\)](#)
-  [Сертификат 469_Системэйр.pdf \(14,52MB\)](#)

Шумовые характеристики

Октавные полосы частот, Гц										
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1k	2K	4K	8K
LwA вход/выход	dB(A)	96	67	77	86	90	91	88	84	76

Условия испытаний: qv = 1,2 м3/с, Ps = 422 Па