

AXZENT 560E4

Артикул **37165**

Version: 50 Hz
Цена: 2368,00 EUR

Document type: **Технический паспорт**
Дата создания: **2018-05-18**
Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**

Описание

- Прямоточное движение воздуха
- Температура перемещаемого воздуха до 120°C при постоянной работе
- Просты в обслуживании и надежны в работе
- Регулирование скорости с помощью трансформатора
- Электродвигатель вынесен из потока перемещаемого воздуха
- Фланцевое подсоединение в соответствии с Eurovent 1/2
- Корпус из оцинкованной стали

Вентиляторы AxZent оснащены новым оптимизированным и высокоэффективным рабочим колесом HD с загнутыми назад лопатками, изготовленными из алюминия. AxZent E4 и DV имеют стандартный двигатель, вынесенный из потока воздуха и регулируемый с помощью трансформатора. Также все трехфазные модели AxZent DV поддерживают подключение D / Y для работы на двух скоростях. Термозащита двигателя выполнена с помощью термоконтактов для подключения к внешнему устройству защиты двигателя. Корпус изготовлен из оцинкованной стали и оснащен фланцами согласно Eurovent 1/2, для непосредственной установки в систему воздуховодов.




Технические данные

Номинальные параметры		
Напряжение	230	В
Частота	50	Гц
Фазность	1	~
Входная мощность (P1)	1166	Вт
Ток	5,05	А
Макс. расход воздуха	6746	м³/ч
Частота вращения	1389	1/мин
Вес	72,1	кг
Температурные параметры		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	120	°C
Акустические параметры		
Уровень звукового давления на расстоянии 3м (20м² Сэбин)	64	дБ(А)
Защита / Классификация		
Класс изоляции	F	
Класс защиты двигателя	IP54	
Номинальные параметры		
Емкость конденсатора	30	мкФ

Характеристики


Диаграммы

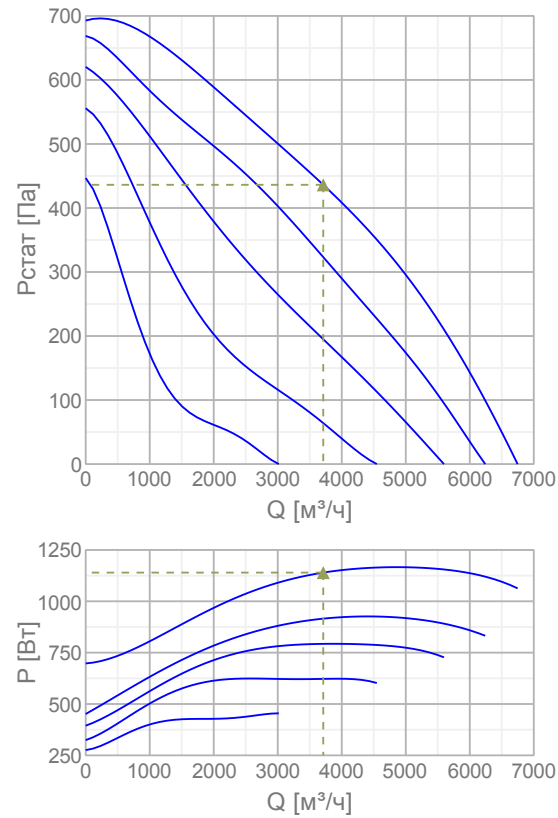

Макс. эффективность

Гидравлические данные										
▲ Рабочий расход		3711 м³/ч								
▲ Рабочее статическое давление		436 Па								
▲ Мощность		1140 Вт								
Скорость		1392 1/мин								
Ток		4,93 А								
SFP		1,11 кВт/м³/с								
Напряжение		230 В								
Уровень звуковой мощности		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Общ.
Вход	дБ(А)	61	79	76	72	72	70	66	61	82
Выход	дБ(А)	59	78	76	78	78	72	68	63	84
К окружению	дБ(А)	43	62	67	60	67	62	53	44	72


Размеры

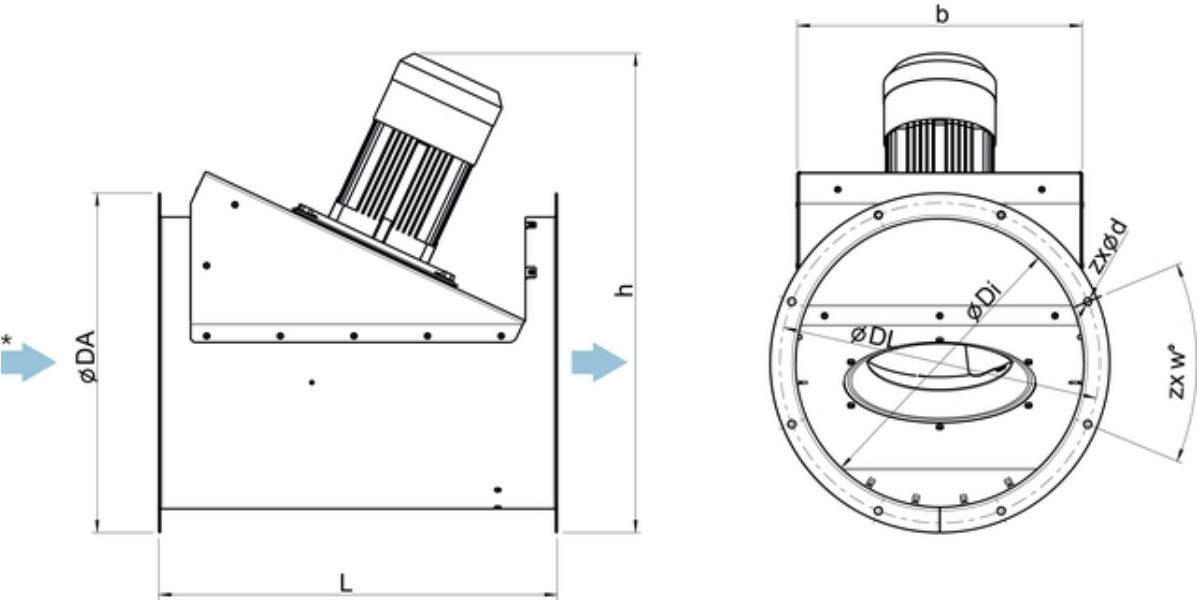

* Air Flow

	L	ØDA	h	b	ØDI	ØDL	zx w°	zx Ød
AxZent 560E4	795	650	815	558	560,5	620	12x30°	12xØ12

Схема подключения

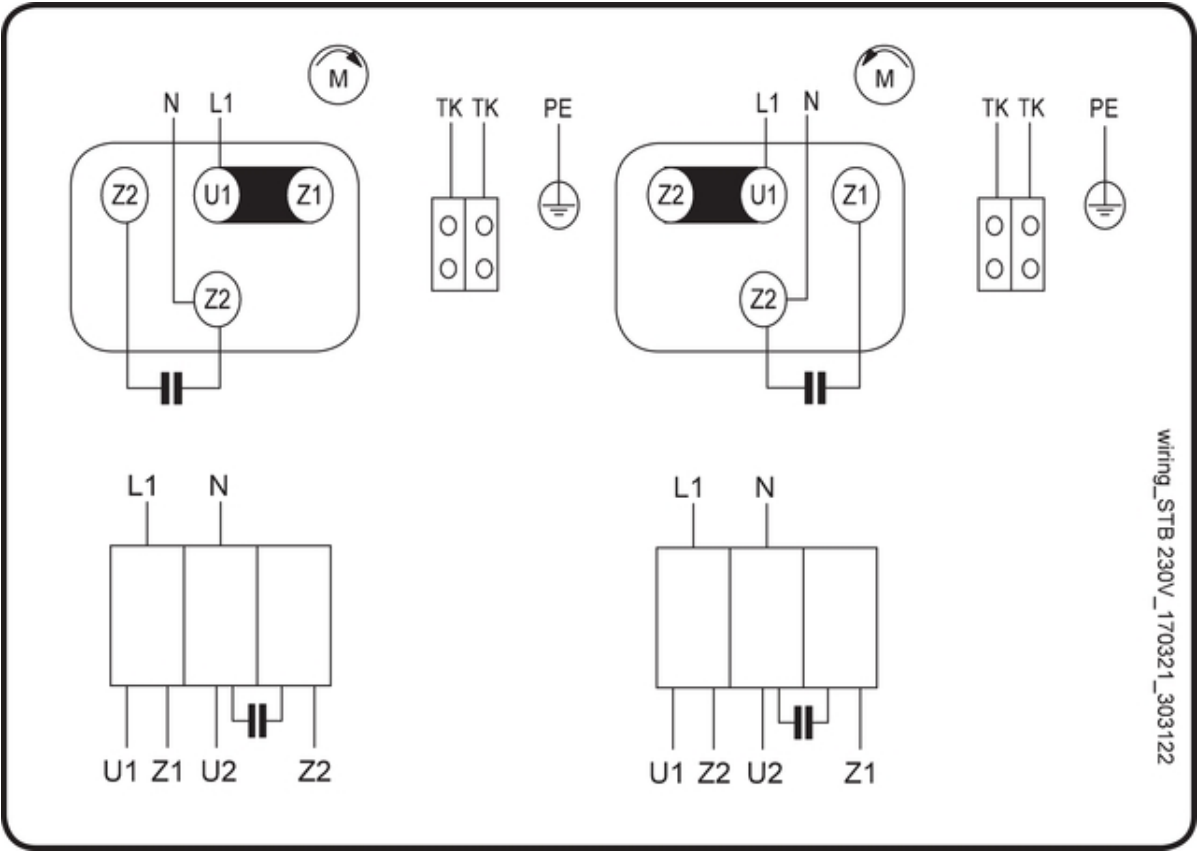

(*) motor shaft rotation seen from inlet of the fan.

Принадлежности

Электрические принадлежности

[REU 7 Speed control \(5007\)](#)

[RTRE 7 Speed control \(5011\)](#)

[TES 070A5 Speed control \(9514\)](#)

[S-ET 10 Motor Protection \(5154\)](#)

[REV-5POL/05 ON/OFF \(33979\)](#)

Принадлежности

[EVH 560 flex.conn. AXC 400°C \(8369\)](#)

[LRK 560\(F\) air oper. damper \(8321\)](#)

[ESD-F 560 inlet cone AXC \(305261\)](#)

[FSD2 AXC spring d. set ≤112kg \(305488\)](#)

[ZSD2 AXC spring d. set ≤112kg \(308600\)](#)

[RSA 560/560/080 \(F\) \(311361\)](#)

[RSA 560/840/080 \(F\) \(311362\)](#)

[RSA 560/1120/080 \(F\) \(311363\)](#)

[MPR 560 mounting ring AXC \(309805\)](#)

Документация



[manual_axzent_314481_en-de_\[001\].pdf \(6,29MB\)](#)



[ec-dec_thermofans_170614_DE,GB_003_ab 20. April.pdf \(549,66kB\)](#)