

MUB/T 042 400DV

Артикул **33655**

Цена: 2222,00 EUR

Document type: **Технический паспорт**

Дата создания: **2018-05-14**

Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**

Описание

Преимущества:

- Высокая температура перемещаемой среды (до 120°C)
- Многофункциональное применение, например, для кухонной вытяжки
- Модульная система
- Сетевой выключатель на корпусе
- Низкий уровень шума
- Просты в обслуживании и надежны в работе
- Электродвигатель вынесен из потока перемещаемого воздуха

Рекомендации по применению: Вентиляторы MUB/T рекомендуется использовать для кухонной вытяжной вентиляции. Возможность смены направления выхлопа воздуха позволяет адаптировать вентилятор к уже существующим системам вентиляции.

Конструкция: Корпус MUB состоит из алюминиевого каркаса с пластиковыми уголками, усиленными стекловолокном, и съемных панелей с двойными стенками из оцинкованной листовой стали, изолированных минеральной ватой 20 мм. Съемные панели с леготкрываемым замком позволяют быстро изменить направление воздуха. В корпусе под рабочим колесом установлен масляный коллектор с пробкой для слива масла (диаметром 1"). Автоматический выключатель смонтирован на корпусе.

Двигатель: Используются электродвигатели, соответствующие стандарту IEC, класс энергоэффективности IE2 для двигателей от 750Вт/400В. Рабочее колесо имеет загнутые назад лопасти, выполненные из алюминия. Вентилятор MUB/T применим для постоянной работы при температуре воздуха до 120°C. Электродвигатель вынесен из потока перемещаемого воздуха, защищен решеткой и оснащен встроенными термисторами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты.

Регулирование скорости: Скорость регулируется при помощи 5-ти ступенчатого трансформатора, а также изменением способа подключения «треугольник»/«звезда». В моделях с двигателем класса IE2 скорость регулируется только с помощью преобразователя частоты.

Монтаж: Съемные панели корпуса обеспечивают большой выбор вариантов монтажа. В вентиляторах MUB/T воздух подается только перпендикулярно всасываемому воздушному потоку.

Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины.

Технические данные

Номинальные параметры		
Напряжение	400	В
Частота	50	Гц
Фазность	3	~
Входная мощность (P1)	528	Вт
Ток	1,4	А
Макс. расход воздуха	4082	м³/ч
Частота вращения	1370	1/мин
Вес	49	кг
Температурные параметры		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	120	°C



Акустические параметры

Уровень звукового давления на расстоянии 3м (20м² Сэбин)

47 дБ(А)

Защита / Классификация

Класс изоляции

F

Класс защиты двигателя

IP54



Номинальные параметры

Пусковой ток

4,6 А

Характеристики

Диаграммы

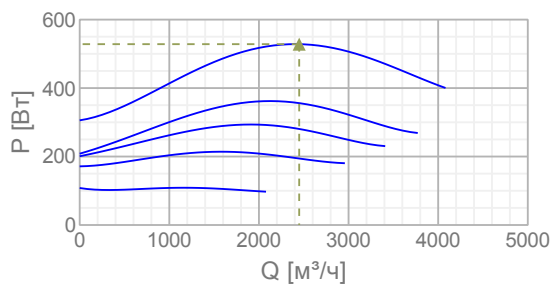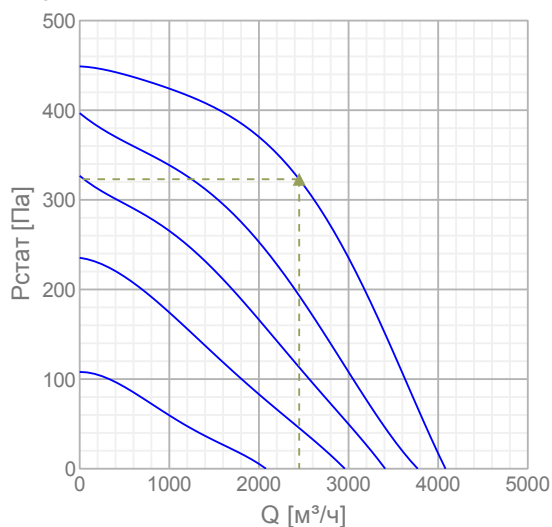


Макс. эффективность

Гидравлические данные


▲ Рабочий расход	2449 м³/ч
▲ Рабочее статическое давление	323 Па
▲ Мощность	528 Вт
Скорость	1379 1/мин
Ток	1,35 А
SFP	0,777 кВт/м³/с
Напряжение	400 В

Размеры

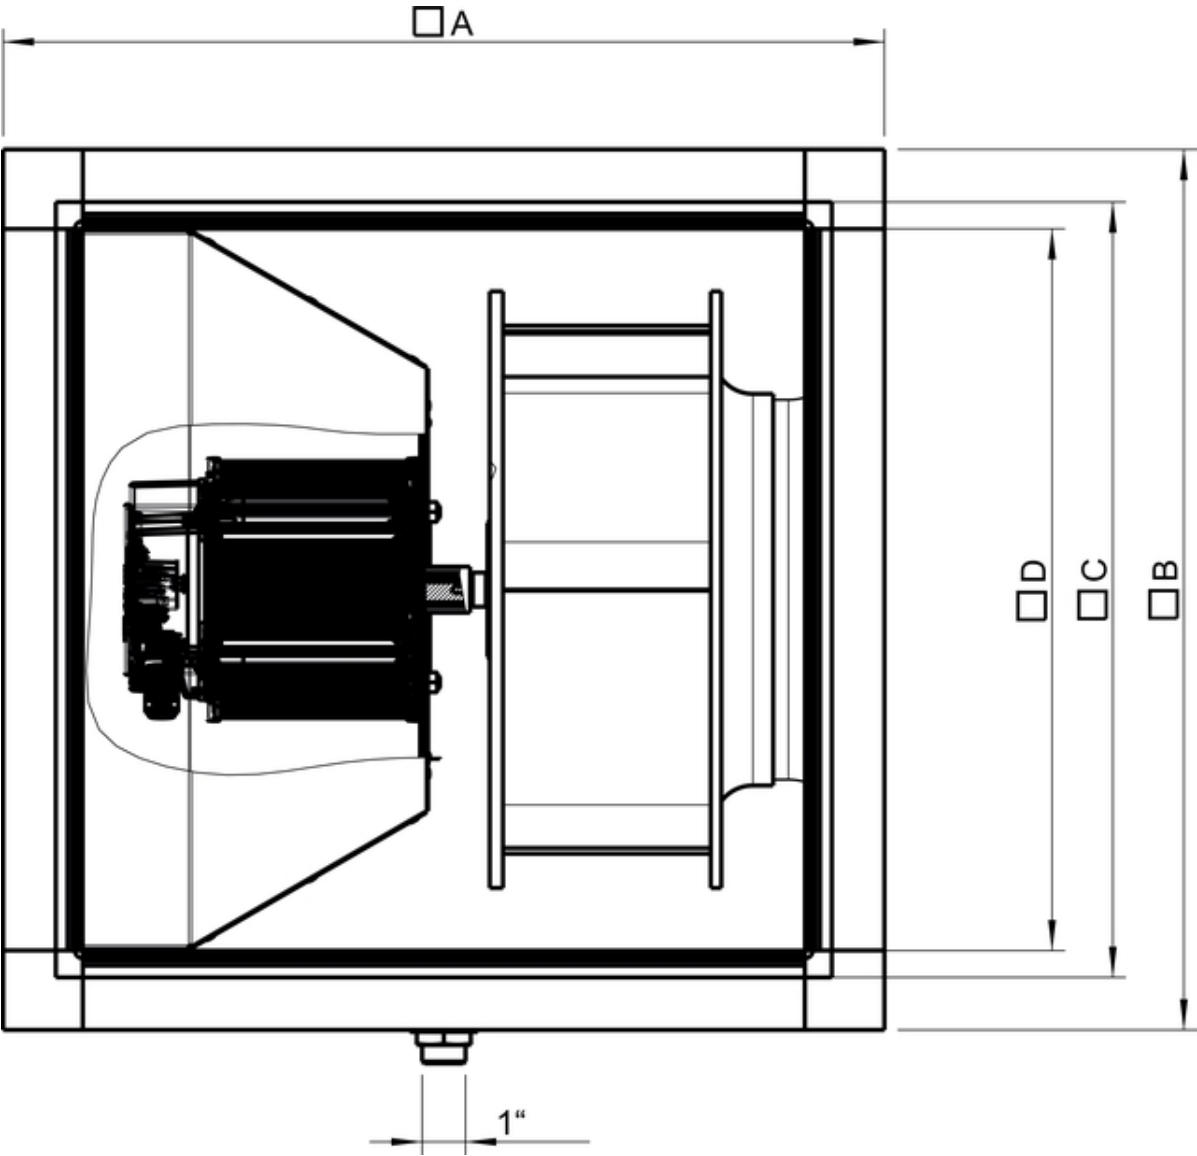


	□A	□B	□C	□D
MUB/T 042 400 670 670 590 548				

Схема подключения

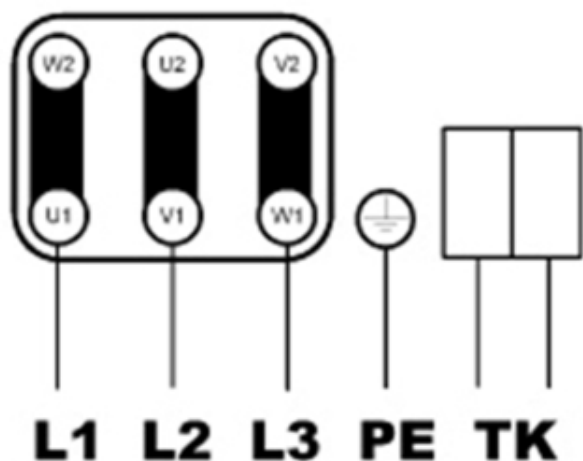

D-Schaltung
D-koppling
Delta connection
Branchement en triangle

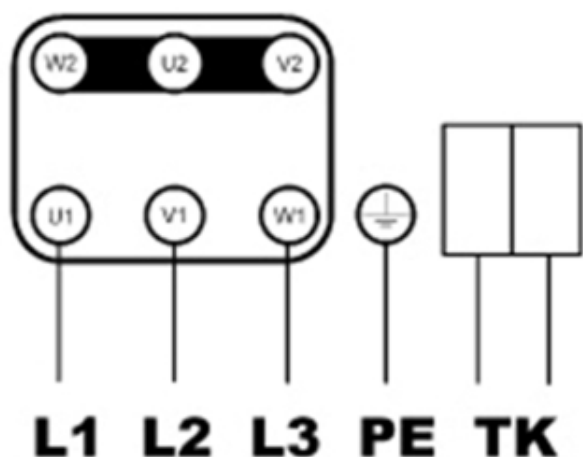

Y-Schaltung
Y-koppling
Star connection
Branchement en étoile

Принадлежности

Электрические принадлежности

[RTRD 2 Speed Cont. Systemair \(5941\)](#)
[RTRDU 2 Speed contr. Systemair \(5945\)](#)
[TDS 030A5 Speed control \(9517\)](#)
[S-DT2SKT Two speed switch Y/D \(2697\)](#)
[STDT 16 Motor Protection \(5152\)](#)
[FRQ-4A V2 \(36227\)](#)
[FRQ5-4A+LED V2 \(36229\)](#)
[FRQ5S-4A+LED V2 \(36233\)](#)
[FRQS-4A V2 \(36231\)](#)

Принадлежности

[UGS 042/500 adapter flex. \(4357\)](#)
[FGV 042/586-586 flex. conn. \(4605\)](#)
[SDM Service Door MUB 042 comp. \(32572\)](#)
[CCM outlet MUB042 d400 \(311682\)](#)
[CCM outlet MUB042 d500 \(311683\)](#)
[CCM inlet MUB042 d400 \(311780\)](#)
[CCM inlet MUB042 d500 \(311781\)](#)
[M-SG 042/588x588 \(301345\)](#)
[WSD 042 \(730x730x70\) complete \(31481\)](#)

Документация

- PDF IMO_MUB_160427_DE,EN,SE,DK,ES,RU_002_311722_web.pdf (2,69MB)
- PDF EC-declaration of conformity AxZent-KBT-KBR-MUB-K-MUB-T-DVV_DE-EN.pdf (103,14kB)
- PDF Commissioning Report_fans_160628_en_001.pdf (42,79kB)

Шумовые характеристики

Mid-frequency band, Hz											
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
LwA к входу	dB(A)	70	57	59	63	65	64	61	56	51	
LwA к выходу	dB(A)	72	59	61	65	67	66	63	58	51	
LwA к окружению	dB(A)	54	41	43	47	49	48	45	40	33	

Условия испытаний: qv = 0,6 м³/с, Ps = 323 Па

Specification text

Multibox Thermo fan for medium temperatures up to 120 °C in continuous operation, reliable, for easy and direct installation in duct systems. Casing frame construction made of aluminium hollow profiles and plastic corners for highest impact resistance. Double skin galvanised steel panels, thermally and sound insulated with a 20 mm layer of mineral wool, smooth inner sides. Removable service panel. Bottom panel is shaped as a grease tray and incorporates a pre-mounted 1" drain plug.

Free-running, backward curved circular impeller made of aluminium. Impeller acc. to VDI 2060, balancing quality Q 6.3, dynamically balanced in two planes acc. to ISO 1940 T1.

Voltage controllable internal rotor motor, standard motor IEC (IP54), outside the air flow, easy to maintain. Integral thermal contacts with leads to a motor protection device. Speed-controlled by voltage reduction via transformer, 2 speed control by star delta change-over or via frequency inverter. Terminal box fitted on the motor. Pre-assembled isolator switch.

Multifunctional use, square connection, intake and discharge side. Variable outlet direction, can be modified on site.

Suitable for kitchen exhaust.
Horizontal installation position only.

For indoor installation.
For outdoor installation with corresponding accessories.