

DVV-EX 630D4-XS ROOF FAN

Артикул **95422**

Цена: 7905,00 EUR

Document type: **Технический паспорт**

Дата создания: **2018-06-14**

Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**

Описание

- Сертифицирован ATEX
- Возможность регулирования скорости при помощи частотного преобразователя
- Подключение со стороны забора воздуха согласно EUROVENT

Крышные взрывозащищенные вентиляторы DVV-EX предназначены для удаления потенциально взрывоопасных смесей (смеси воздуха и горючих веществ) из взрывоопасных зон.

Вентиляторы DVV-EX оборудованы рабочим колесом с загнутыми назад лопатками и взрывозащищенным электродвигателем IEC ("взрывонепроницаемая оболочка" - Ex d). Корпус изготовлен из алюминия, стойкого к морской воде, несущая рама - из оцинкованной стали, входной конус - из меди.

Предназначен для удаления газов из зон 1 или 2, область применения II, для газов групп A, B и температурных классов T1-T4. Вентиляторы относятся к категории 2G.): II 2G с IIB T4. маркируется на корпусе.

Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термисторами (PTC) с выводами для подключения к внешнему устройству защиты U-EK230E (дополнительный аксессуар).

По запросу вентилятор может быть установлен на заводе с шумоглушителем HSDV (дополнительный аксессуар). При этом маркировка вентилятора будет DVVI-EX.




Технические данные

Напряжение	400	В
Подключение двигателя	Y	
Частота	50	Гц
Фазность	3	~
Входная мощность (P1)	3773	Вт
Ток	6,6	А
Пусковой ток	32,5	А
Макс. расход воздуха	15000	м³/ч
Частота вращения	1424	1/мин
Температурный диапазон транспортируемой среды	-20-40	°C
Уровень звукового давления на расстоянии 4м (свободный объем)	71	дБ(А)
Уровень звукового давления на расстоянии 10м (свободный объем)	63	дБ(А)
Вес	145	кг
Класс изоляции	F	
Класс защиты двигателя	IP55	
Защита двигателя	U-EK230E	
Сопротивление	4,4	Ом
Сертификат	SIQ 14 ATEX 143X	
Взрывозащищенность	II 2G с IIBT4	

Характеристики



Диаграммы

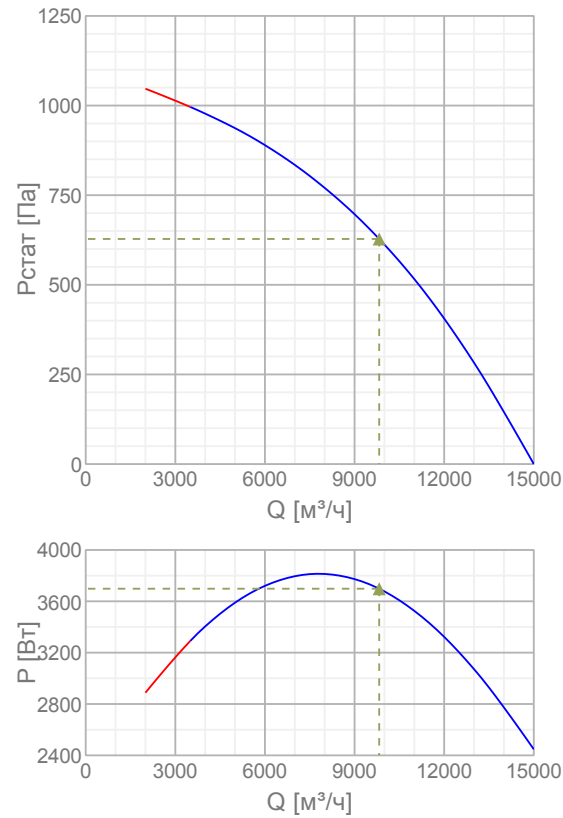

Макс. эффективность


Гидравлические данные	
▲ Рабочий расход	9825 $\text{м}^3/\text{ч}$
▲ Рабочее статическое давление	628 Па
▲ Мощность	3698 Вт
Скорость	1426 $1/\text{мин}$
Ток	6,55 А
SFP	1,36 $\text{кВт}/\text{м}^3/\text{с}$
Напряжение	400 В

Размеры

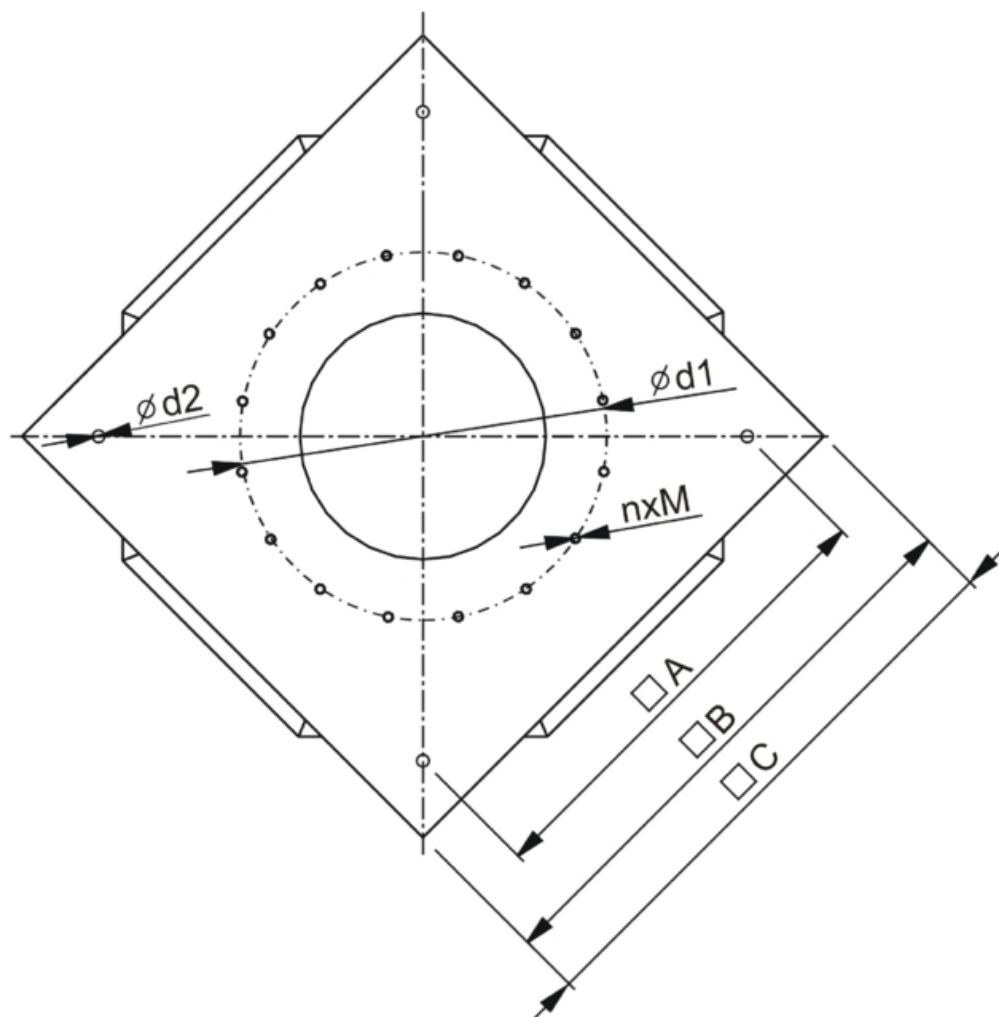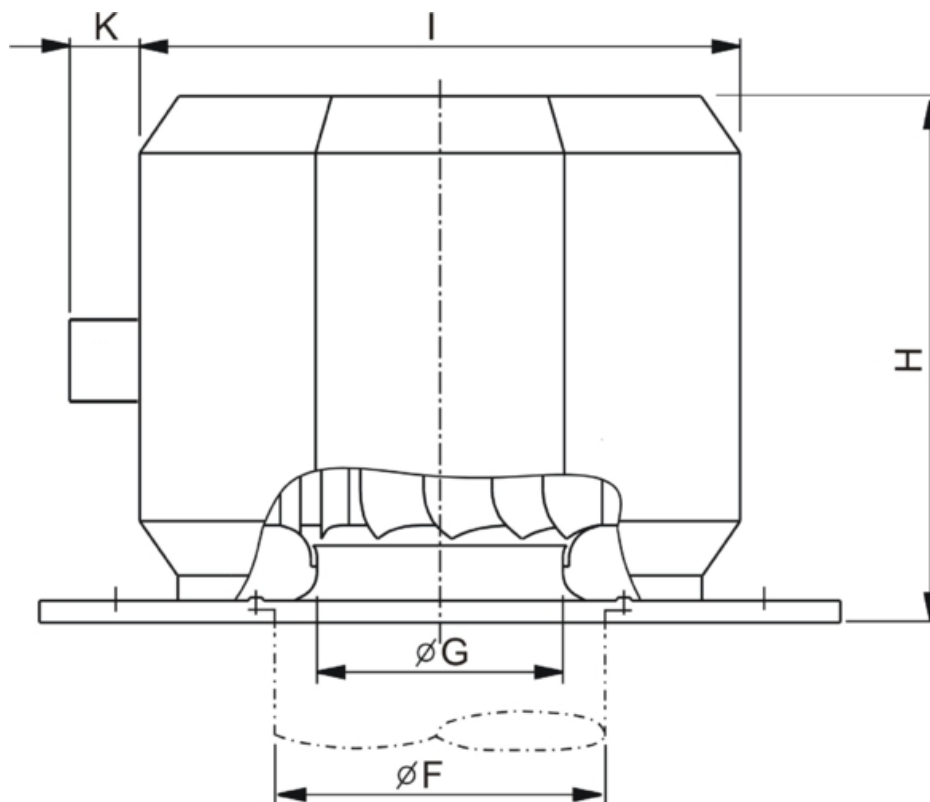

	□A	□B	□C	øF	øG	H	I	K	ød1	ød2	nxM
DVV-EX 630	840	1035	1039	630	451	964	1100	90	690	14	12xM8

Схема подключения

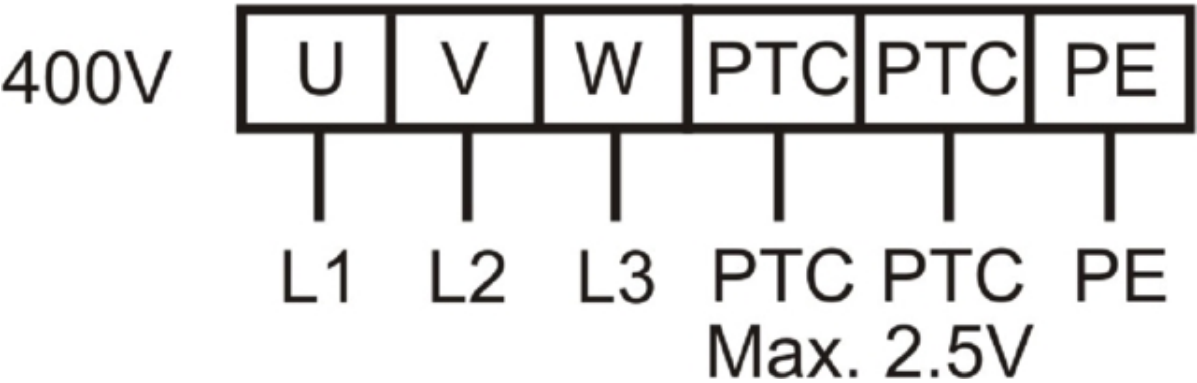

Принадлежности

Электрические принадлежности

- [U-EK230E EX Motorprotec. \(30199\)](#)
- [FXDM8AM Frequency inv. IP54 \(31388\)](#)
- [FRQ5S-10A+LED V2 \(36234\)](#)
- [FRQS-10A V2 \(36232\)](#)

Принадлежности

- [ASFV G630 flange \(3702\)](#)
- [ASG/F 630 inflow box \(309951\)](#)
- [FDG-EX 630 flat rf s. DVV-EX \(95501\)](#)

Документация

- [IMO_DVV4g_Ex_de_en_23_02_2015_Am_13_02_2018.pdf \(2,76MB\)](#)
- [SIQ14ATEX143X_en.pdf \(822,25kB\)](#)
- [DVV_EX_E8304_18_5_2015.pdf \(1,96MB\)](#)

Шумовые характеристики

Mid-frequency band, Hz											
630D4-K	Hz	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
LwA Inlet	dB(A)	92	65	77	85	86	85	83	80	72	
LwA Surrounding	dB(A)	94	67	79	87	88	87	85	82	74	

Measuring point: qv = 3,11 m³/s, Ps = 495 Pa

Изображение CAD

- [DVV_Ex_630.dxf \(138,17kB\)](#)