

RVF 100 M WALL FAN

Артикул **1254**

Version: 50 Hz

Цена: 250,00 EUR

Document type: **Технический паспорт**

Дата создания: **2018-05-06**

Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**




Описание

Преимущества:

- Возможность регулирования скорости
- Для установки на внешних стенах
- Незаменимы в местах с ограниченным внутренним пространством

RVF - это вытяжные вентиляторы для установки на внешних стенах. Вентилятор состоит из крыльчатки с загнутыми назад лопатками и корпуса из листовой гальванизированной стали с белым порошковым покрытием. Монтаж вентилятора на внешней стене обеспечивает изоляцию от шума его работы.

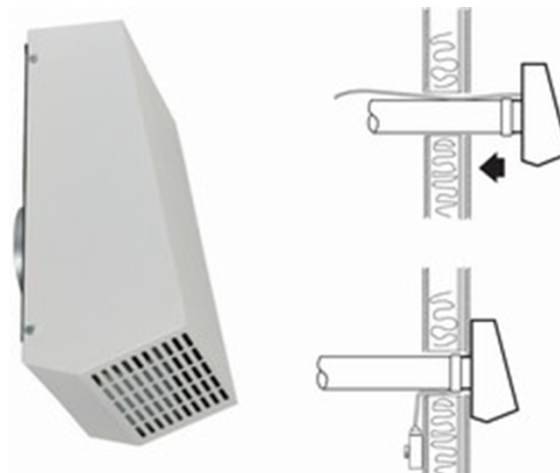


Технические данные

Номинальные параметры		
Напряжение	230	В
Частота	50	Гц
Фазность	1	~
Входная мощность (P1)	27,7	Вт
Ток	0,161	А
Макс. расход воздуха	200	м³/ч
Частота вращения	2489	1/мин
Вес	3,5	кг
Температурные параметры		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	70	°C
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании	70	°C
Акустические параметры		
Уровень звукового давления на расстоянии 10м (свободный объем)	25,7	дБ(А)
Защита / Классификация		
Класс изоляции	В	
Класс защиты двигателя	IP44	


ErP	
ErP ready	ErP 2016/ErP 2018
Energy class, basic unit	F
Energy class, basic unit option	C

Класс энергопотребления

Класс энергоэффективности, базовый агрегат

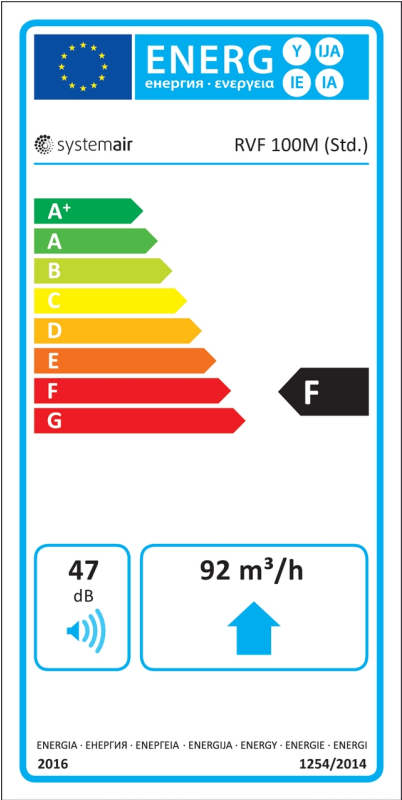


Класс энергоэффективности, агрегат с регулированием (согласно локальным требованиям)

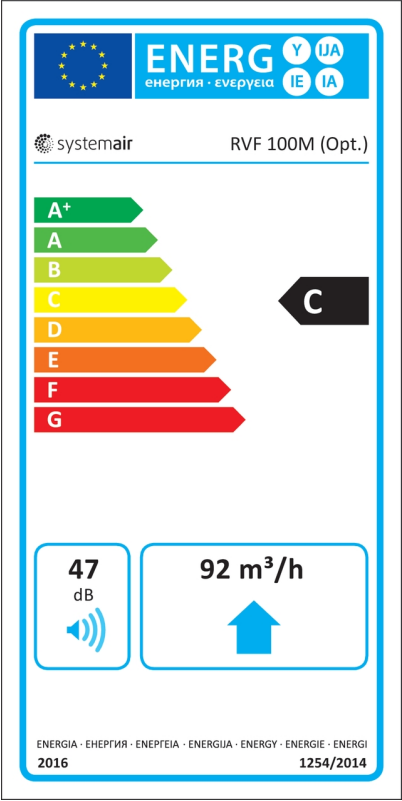

Характеристики


Диаграммы

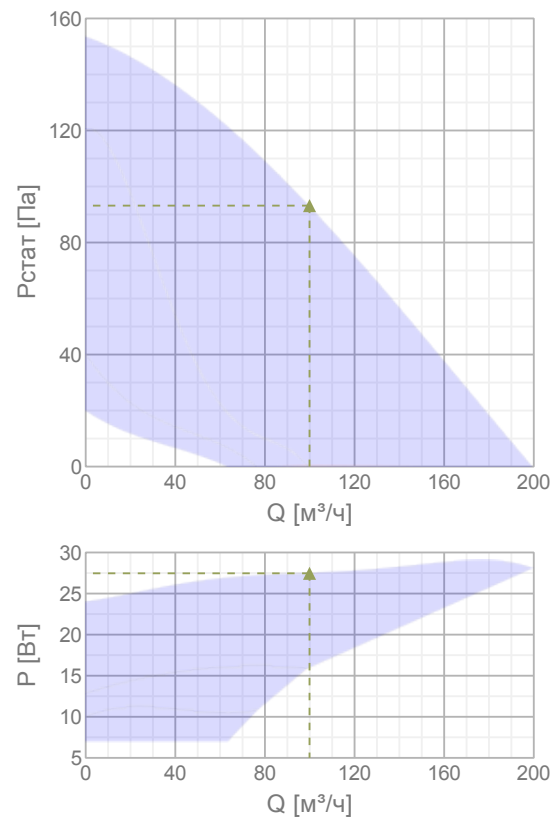


Макс. эффективность

Гидравлические данные										
▲ Рабочий расход	99,9 м³/ч									
▲ Рабочее статическое давление	93,2 Па									
▲ Мощность	27,5 Вт									
Скорость	2515 1/мин									
Ток	0,161 А									
SFP	0,99 кВт/м³/с									
Напряжение	230 В									
Уровень звуковой мощности		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Общ.
Вход	дБ(А)	43	60	56	57	53	49	37	23	63
Выход	дБ(А)	24	49	50	49	52	48	37	25	57

Размеры

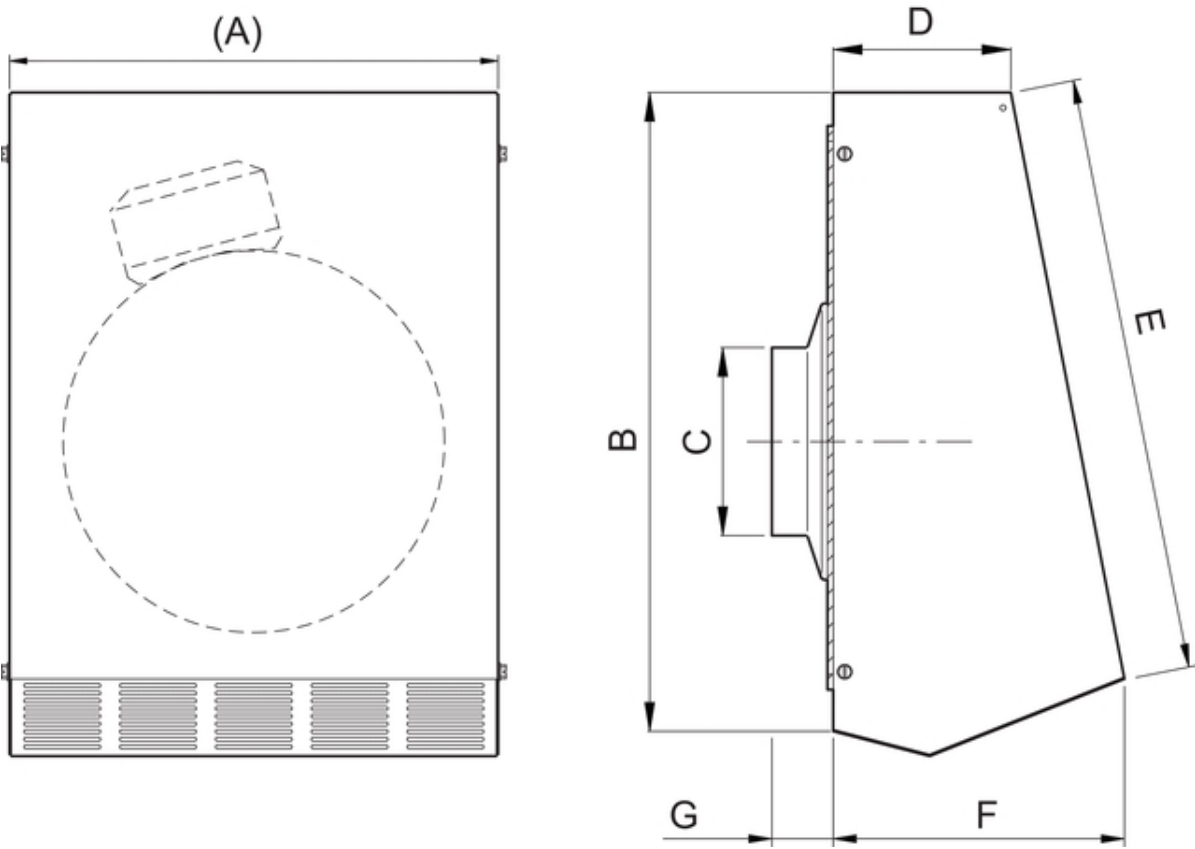

	A	B	C	D	E	F	G
RVF 100	255	333	100	92,7	311,3	152	32

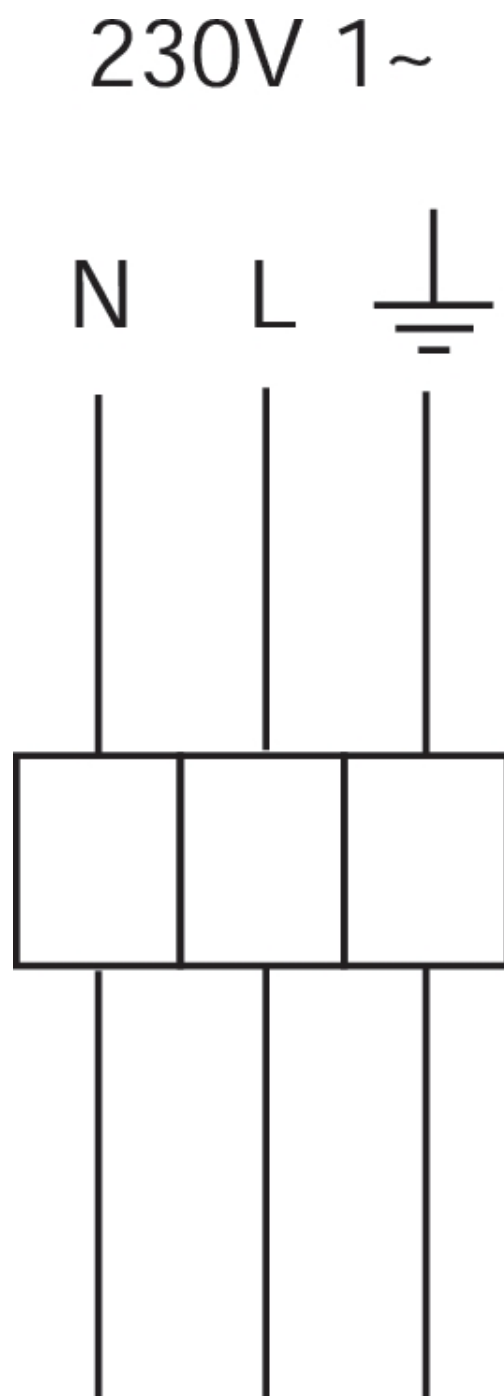

Принадлежности

Электрические принадлежности

[RE 1,5 Speed control \(5000\)](#)
[REE 1 Speed control \(5314\)](#)
[HR1 Room Humidistat IP21 \(5150\)](#)
[RT 0-30 Room Thermostat \(5151\)](#)
[T 120 Timer \(5165\)](#)
[CO2RT-R-D Transmitter \(6993\)](#)
[Presence detector/IR24-P \(6995\)](#)
[DTV500-OEM incl connection kit \(5044\)](#)
[REV-3POL/03 ON/OFF \(33978\)](#)

Принадлежности

[RSK-100 Back draft damper \(5597\)](#)
[SG 100 Protection guard \(5606\)](#)

Документация

 RVF_IMO_200529_SE_GB_A002_A5.pdf (267,45kB)

 Certificate S-mark RVF 1211221.pdf (554,45kB)

Specification text