

CT 225-4 CENTRIFUGAL FAN

Артикул **1583**

Цена: 701,00 EUR

Document type: **Технический паспорт**

Дата создания: **2018-05-13**

Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**



Описание

- Возможность регулирования скорости
- Встроенные термоконтакты
- Возможность установки в любом положении
- Не требуют техобслуживания и надежны в работе

Рекомендации по применению: Приточно-вытяжные системы вентиляции различного назначения. Вентиляторы СТ имеют более высокий КПД благодаря своей конструкции и создают относительно высокое статическое давление для работы с разветвленными сетями воздуховодов.

Конструкция: Корпус вентиляторов изготовлен из оцинкованной листовой стали.


Двигатель: Вентиляторы этой серии имеют крыльчатки с загнутыми вперед лопатками и двигатели с внешним ротором. Для защиты двигателя от перегрева вентиляторы СТ оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты.

Регулирование скорости: Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью 5-ти ступенчатого трансформатора.

Подключение: Вентиляторы СТ 225-450 соединяются электрически непосредственно к двигателю.

Монтаж: Вентиляторы СТ устанавливаются в любом положении, не требуют техобслуживания и надежны в работе. Вентиляторы компактны и легко монтируемы.


Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины

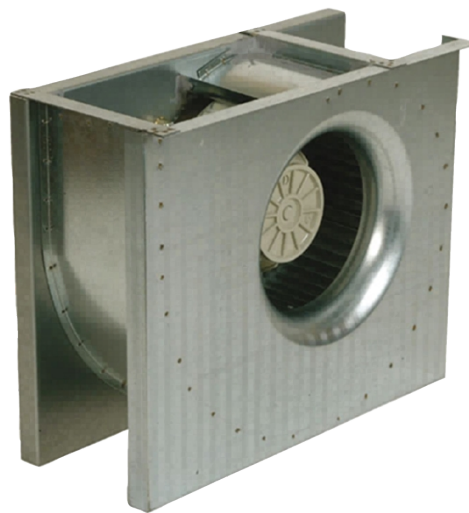

Технические данные

Характеристики

Размеры

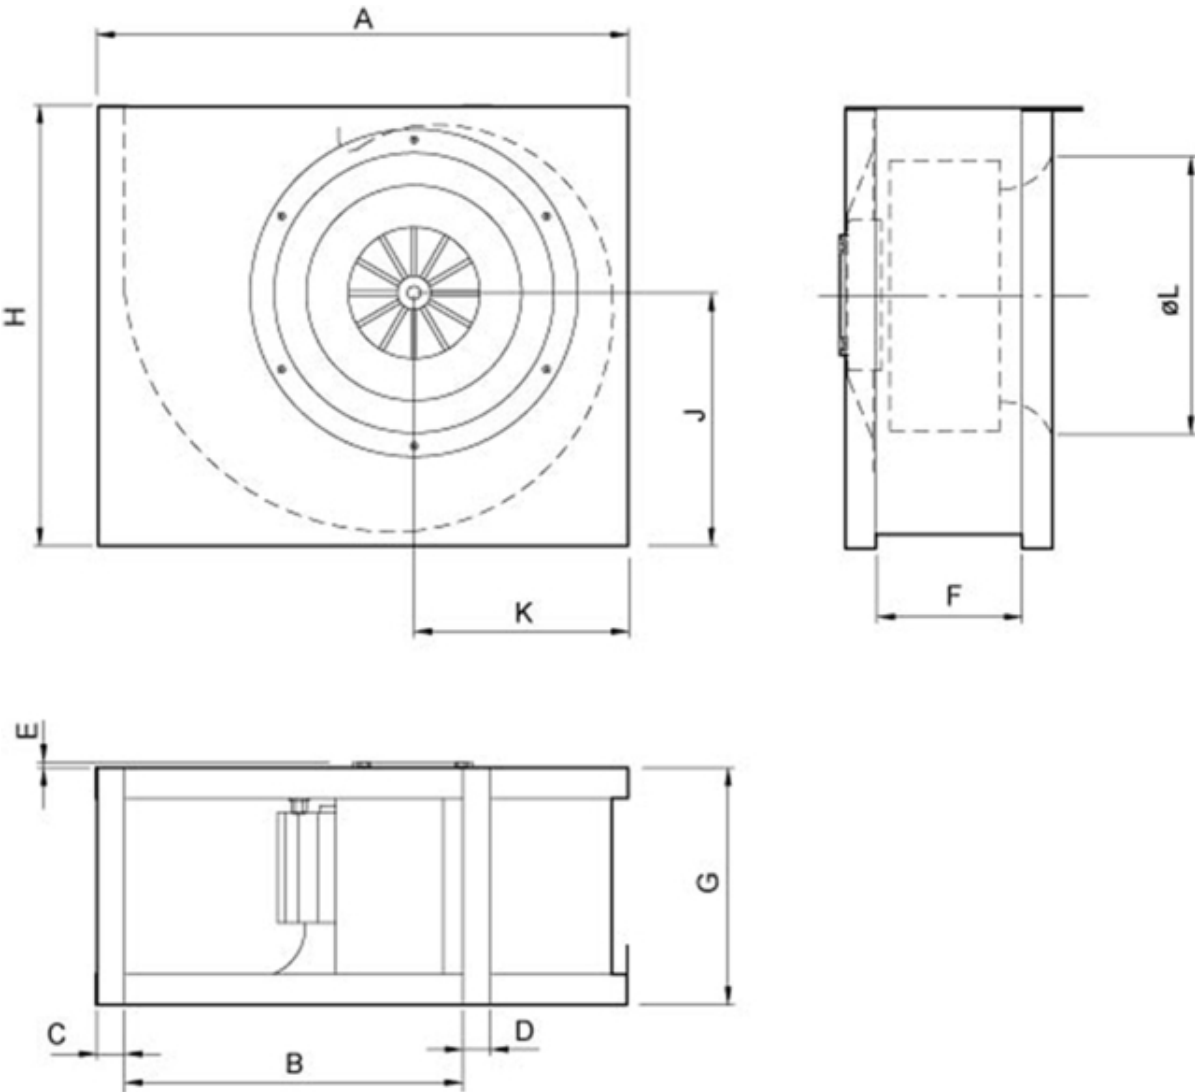

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	øL
СТ 200-4	404	250	26	26	4	132	183	332	187	164	186
СТ 225-4	445	280	25	25	6	147	198	369	211	180	234
СТ 250-4	492	315	26	26	8	167	218	412	239	198	261

Схема подключения

Принадлежности

Электрические принадлежности

[RTRD 2 Speed Cont. Systemair \(5941\)](#)

[RTRDU 2 Speed contr. Systemair \(5945\)](#)

[STDT 16 Motor Protection \(5152\)](#)

Принадлежности

[CWK 250-3-2,5 Duct cooler.circ \(30024\)](#)

[VBR 40-20-2 Water heating batt \(5463\)](#)

[LDR 30-15 Silencer \(5068\)](#)

[FFR 200 Filter cassette \(1773\)](#)

[FGR 250 Filter cassette G3 \(1815\)](#)

[USE 225 Flexible connection \(1596\)](#)

[VKK-250 Back draft damper \(1627\)](#)

[ISE 225/250 Flexible connect. \(5108\)](#)

[RSK-200 Back draft damper \(5602\)](#)

[VK-40-20 Louvre shutter \(5644\)](#)

Документация



202341_Fans_Instructions_CE_(A013).pdf (1,87MB)

Specification text