

CT 225-6 CENTRIFUGAL FAN

Артикул **1581**

Цена: 701,00 EUR

Document type: **Технический паспорт**

Дата создания: **2018-05-18**

Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**



Описание

- Возможность регулирования скорости
- Встроенные термоконтакты
- Возможность установки в любом положении
- Не требуют техобслуживания и надежны в работе

Рекомендации по применению: Приточно-вытяжные системы вентиляции различного назначения. Вентиляторы СТ имеют более высокий КПД благодаря своей конструкции и создают относительно высокое статическое давление для работы с разветвленными сетями воздуховодов.

Конструкция: Корпус вентиляторов изготовлен из оцинкованной листовой стали.


Двигатель: Вентиляторы этой серии имеют крыльчатки с загнутыми вперед лопатками и двигатели с внешним ротором. Для защиты двигателя от перегрева вентиляторы СТ оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты.

Регулирование скорости: Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью 5-ти ступенчатого трансформатора.

Подключение: Вентиляторы СТ 225-450 соединяются соединяются электрически непосредственно к двигателю.

Монтаж: Вентиляторы СТ устанавливаться в любом положении, не требуют техобслуживания и надежны в работе. Вентиляторы компактны и легко монтируемы.


Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины

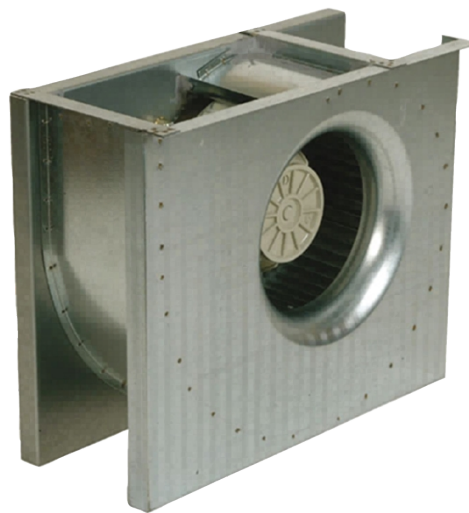

Технические данные

Характеристики

Размеры

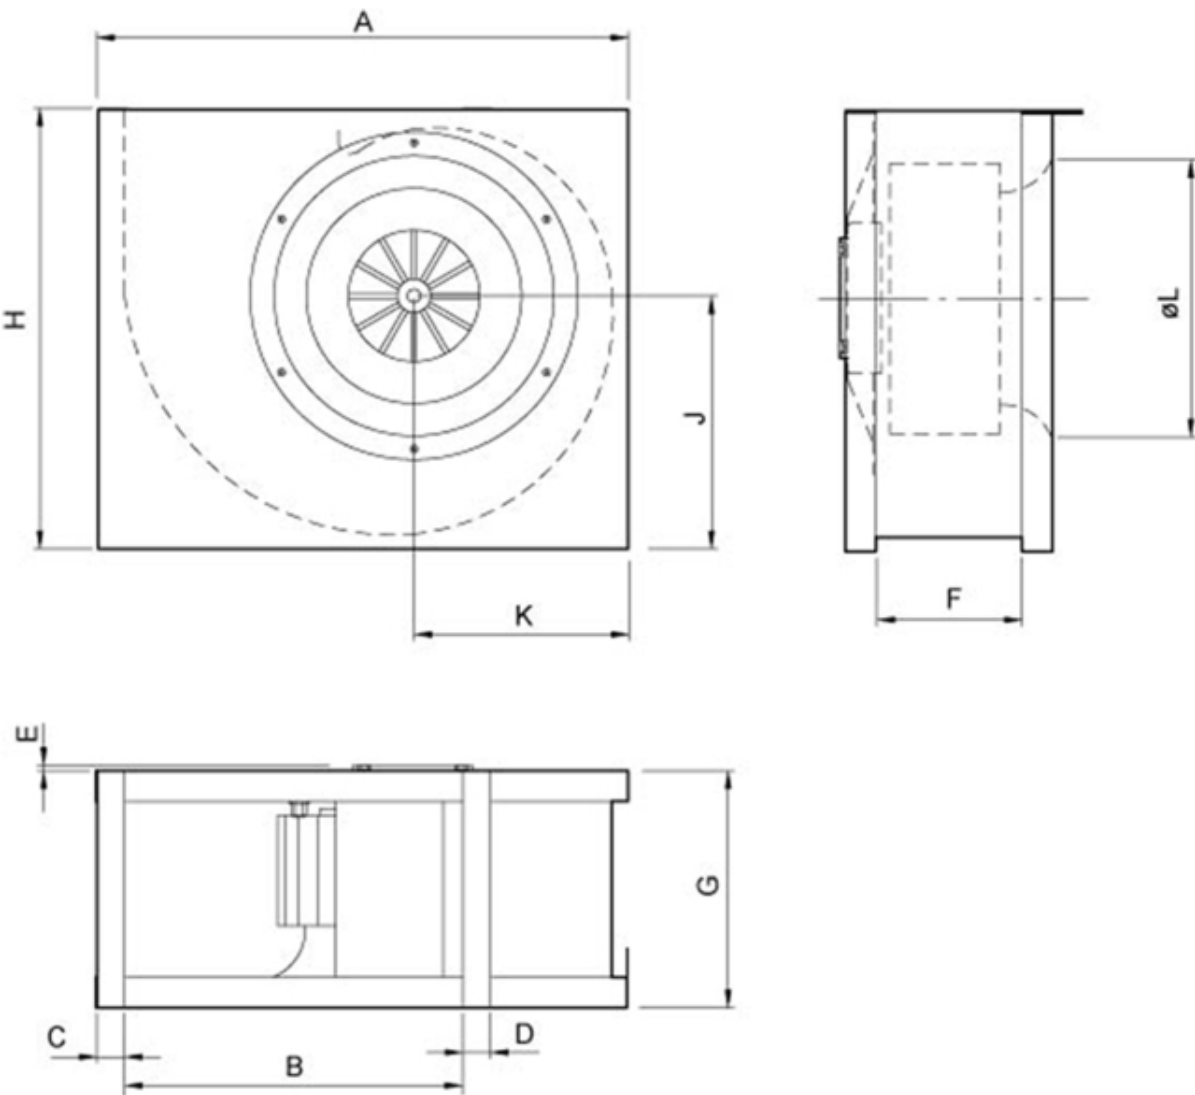

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	øL
CT 225-6	445	280	25	25	40	147	198	369	211	180	234
CT 250-6	492	315	26	26	42	167	218	412	239	198	261
CT 280-6	547	357	26	26	46	182	233	455	257	221	293
CT 315-6	615	400	26	26	58	203	254	517	298	247	326
CT 355-6	689	450	26	26	53	227	278	574	325	287	367
CT 400-6	768	500	26	26	72	252	304	643	365	310	413
CT 450-6	859	560	26	26	76	283	335	721	412	348	463

Схема подключения

Принадлежности

Электрические принадлежности

[RTRD 2 Speed Cont. Systemair \(5941\)](#)

[RTRDU 2 Speed contr. Systemair \(5945\)](#)

[STDT 16 Motor Protection \(5152\)](#)

Принадлежности

[CWK 250-3-2,5 Duct cooler.circ \(30024\)](#)

[VBR 40-20-2 Water heating batt \(5463\)](#)

[LDR 30-15 Silencer \(5068\)](#)

[FFR 200 Filter cassette \(1773\)](#)

[FGR 250 Filter cassette G3 \(1815\)](#)

[USE 225 Flexible connection \(1596\)](#)

[VKK-250 Back draft damper \(1627\)](#)

[ISE 225/250 Flexible connect. \(5108\)](#)

[RSK-200 Back draft damper \(5602\)](#)

[VK-40-20 Louvre shutter \(5644\)](#)

Документация



202341_Fans_Instructions_CE_(A013).pdf (1,87MB)

Specification text